

Elektriska dimanta urbja mašina ar gredzenurbjiem un mikro impulsu tehnoloģiju

REMS PICUS DP

Sausajai urbšanai bez ūdens. Akurāti, vienkārši, ātri.

REMS

for Professionals

^{kopš}
1909
_{. gada}



Akurāti, vienkārši, ātri - piemēram, 200 mm dziļu urbumu dzelzsbetonā 62 mm diametrā paveic tikai 5 minūšu laikā.



REMS Picus DP. Ar mikro impulsu tehnoloģiju. Sausajai urbšanai bez ūdens.

REMS Picus DP ir universāla un lietošanā ērta dimanta seržu urbšanas mašīna ar mikro impulsu tehnoloģiju. Sausajai urbšanai bez ūdens, vadāma ar roku vai ar urbšanas statīvu. Kombinācijā ar sūcēju REMS Pull M mašīna ir ideāli piemērota seržu urbumu izgatavošanai gatavās telpās, piemēram, dzīvojamās, biroju vai rūpnieciskās telpās. Seržu urbumiem dzelzsbetonā ≤ 162 (200) mm diametrā, mūrī un citos materiālos ≤ 202 mm diametrā. Lielais darba diapazons, neliels svars un pieslēdzamā un atslēdzamā mikro impulsu tehnoloģija padara mašīnu par vienreizēju lietošanā un apkalpošanā. Pateicoties kompaktajai konstrukcijai mašīna lietojama jebkurā vietā, arī šauros leņķos un vienā līmenī ar sienas virsmu. Universālais motors ar 2200 W ir ļoti izturīgs un jaudīgs un nodrošina ātru darbu, piemēram, serdes urbumu 62 mm diametrā 200 mm dzelzsbetonā var paveikt tikai 5 minūšu laikā.

- 1 Speciāli sausajai urbšanai**
Piedziņas mašīna ar mikro impulsu tehnoloģiju, projektēta speciāli sausajai urbšanai, vadāma ar roku vai urbšanas statīvu. Mašīnu var lietot jebkurā vietā - arī šauros leņķos un vienā līmenī ar sienas virsmu. Mašīna ir piemērota daudziem materiāla veidiem, īpaši cietiem materiāliem. Cauruļvadu, kabeļu un ventilācijas kanāliem, kontroles seržu urbumiem.
- 2** Izturīga, piemērota lietošana būvlaukumos. Ļoti viegla, tikai 7 kg.
- 3** Ērts lietošanā lāpstas rokturis un balsts urbšanai ar rokas vadību.
- 4** Integrēts sūkšanas rotors putekļu nosūkšanai ar pieslēgvietu priekš REMS Pull M un citiem piemērotiem sūcējiem.
- 5** Iespēlēšanas patrona 60 mm diametrā piedziņas mašīnas nostiprināšanai urbšanas statīvā.
- 6** Izturīgs, spēcīgs universālais motors 2200 W.
- 7** Slodzes apgriezību skaits 880 apgriezieni/minūtē.
- 8** Stabils reduktors, kuram nav nepieciešama tehniskā apkope. Bloķēšanas aizsardzība pateicoties drošības frikcionam.
- 9** Kontaktslēdzis ar fiksatoru.
- 10** Multifunkcionālā elektronika ar palaišanas strāvas ierobežojumu pakāpeniskai palaišanai, kas nodrošina piesardzīgu urbja iegremdēšanos virsmā, automātisks tukšgaitas apgriezību skaita ierobežojums trokšņa samazināšanai un motora saaudzēšanai, pārslodzes drošinātājs un bloķēšanas aizsardzība motoram un pārnesumkārbai.
- 11** Urbšanas kroņa pieslēgšanas vītne UNC 1 1/4 ārpusē un G 1/2 iekšpusē.



12 Mikro impulsu tehnoloģija

Mikro impulsu tehnoloģija, pieslēdzama un atslēdzama: Impulsu disks ar 24 zobiem ar griešanās ātrumu 1 200 apgriezieni minūtē tukšgaitā ģenerē 28 800 impulsus minūtē, zem slodzes ar 880 apgriezieniem minūtē - 21 120 impulsus minūtē.

13 Dimanta seržu urbšanas kroņi LS sausajai urbšanai

Speciāli mikro impulsu tehnoloģijai izstrādāti dimanta seržu urbšanas kroņi, sausajai urbšanai, ar lāzeru metināti, izturīgi pret augstām temperatūrām, seržu urbšanai bez ūdens, skatīt piederumus.

14 Urbšanas statīvs


Pēc izvēles var izmantot urbšanas statīvu REMS Simplex 2 vai REMS Titan, skatīt piederumus.

15 Putekļu nosūcējs saskaņā ar EN 60335-2-69

Veselībai bīstamu putekļu nosūkšana sausas urbšanas procesā. Sūkšanas rotors nodrošina putekļu nosūkšanu sausas urbšanas procesā, ar pieslēgumu REMS Pull un citiem piemērotiem sūcējiem, var iegādāties kā piederumus.

16 Aizurbšanas palīgierīce G ½ TDKB, ar caurumiem urbšanas putekļu nosūkšanai no urbuma, ar cietā metāla urbi 8 mm diametrā akmenim.

Kombinācijā ar sūcēju REMS Pull M ierīce ideāli piemērota urbumu izgatavošanai ar gredzenurbi gatavās telpās, piemēram, dzīvojamās, biroju vai rūpnieciskās telpās.

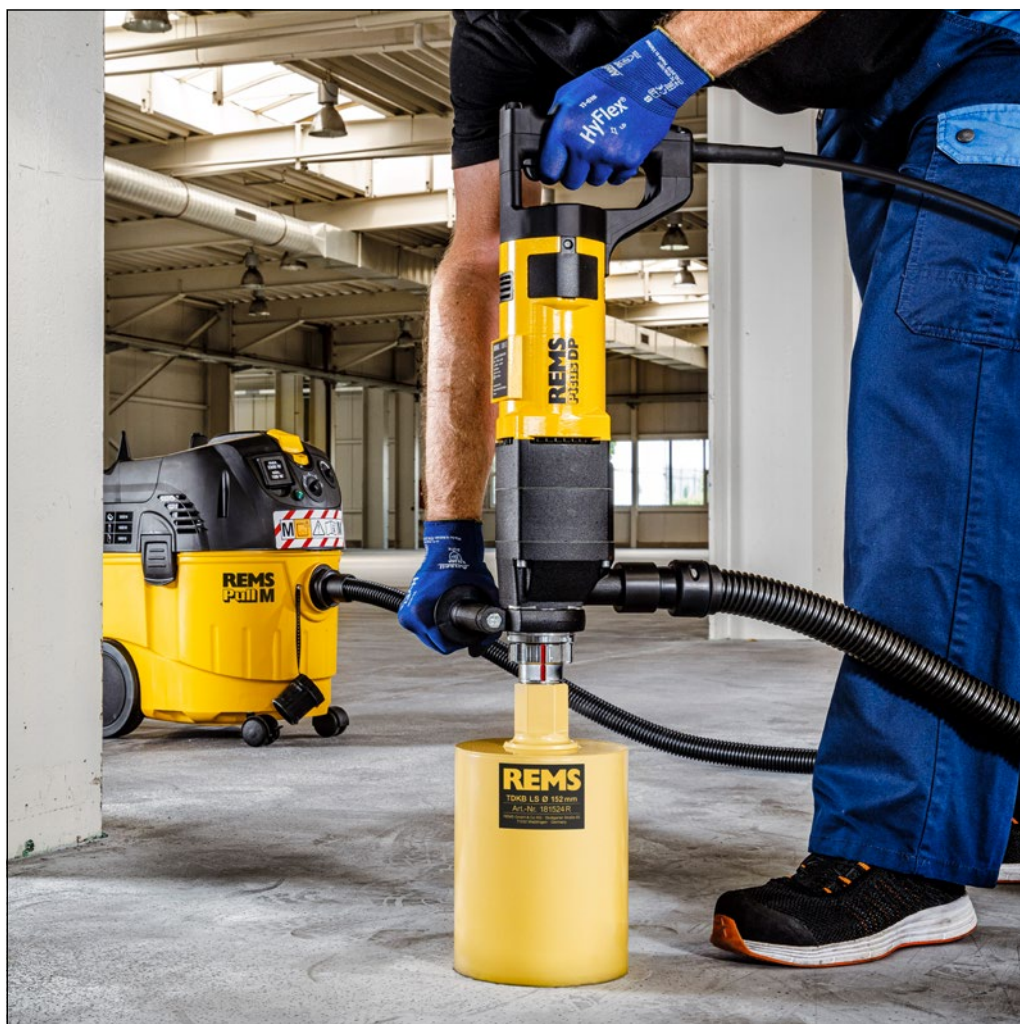

Piederumi



Piedziņas mašīna REMS Picus DP

Art. Nr. 180003 R220



Plātņu tērauda kaste ar saturu

Art. Nr. 180600 RDP



Urbšanas veidne Titan vienkāršai nostiprināšanas urbumu izvietojšanai. Urbšanas statīvam REMS Titan.

Art. Nr. 183605 R



Cietā metāla un akmens urbis, diametrs 15 mm, SDS-plus ierobežošanas enkuriem M12

Art. Nr. 079018



Ierobežošanas enkuri M12, 50 gab. komplekts, betonam

Art. Nr. 079005 R50



Cērte ierobežošanas enkuriem M12

Art. Nr. 182050 R



Cietā metāla un akmens urbis, diametrs 20 mm, SDS-plus izplēšamiem enkuriem M12

Art. Nr. 079019



Izplēšami enkuri M12, 10 gab. komplekts, mūrīm, vairākkārt lietojami

Art. Nr. 079006 R10



Ātras iespīlēšanas komplekts 160 urbšanas statīva nostiprināšanai ar enkuru palīdzību, sastāv no 160 mm gara stieņa ar vītņi M12 x 52, ātras nostiprināšanas skrūves, diska.

Art. Nr. 079010




Ātras iespīlēšanas komplekts 500 urbšanas statīva nostiprināšanai bez enkuriem, sastāv no 500 mm gara stieņa ar vītņi, ātras nostiprināšanas skrūvēm, 2 diskiem.

Art. Nr. 183607 R



Vakuuma nostiprināšanas ierīce Titan, sastāv no pārsedzošas plāksnes ar nipelī šļūtenes pieslēgumam 3/8" un blīvēšanas gredzena montāžas plāksnei.

Art. Nr. 183603 R



Vakuuma sūkņis, vakuumam ≤ -900 mbar (90%), sastāv no sausas gaitas plākšņu sūkņa, bez eļļas, sūknēšanas jauda 6 m³/h, kondensācijas motora 230 V, 50-60 Hz, 250 W, aizsardzības no ūdens šļakstām, iekšā esoša iesūkšanas filtra ar trokšņa slāpēšanas funkciju un 5 m gara PVC auduma šļūtenes ar ātru savienotāju.

Art. Nr. 183670 R220



Lāzera urbuma vides rādītājs

Art. Nr. 183604 R



Aizurbšanas palīgierīce G 1/2 TDKB, ar caurumiem urbšanas putekļu nosūkšanai no urbuma, ar cietā metāla urbi 8 mm diametrā akmenim.

Art. Nr. 180145 R



Cietā metāla un akmens urbis, diametrs 8 mm, urbšanas sāksanas palīgierīcei

Art. Nr. 079013



41. izmēra vienaspusīga atslēga universālo dimanta serdes urbšanas kroņu atvienošanai


Art. Nr. 079003



Viegli atvienojams gredzens, dimanta serdes urbšanas kroņu vieglai atvienošanai

Art. Nr. 180015

Piederumi

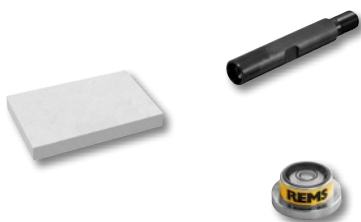

Urbšanas kroņu pagarinājums 200 mm

Art. Nr. 180155 R

Slīpēšanas akmens dimanta serdes urbšanas kroņie

Art. Nr. 079012

Kabatas līmeņrādis, ar magnētu,
urbšanas statīva līmeņošanai

Art. Nr. 182010 R



REMS Pull M Set, sausais un mitrais sūcējs, sertificēts kā sūcējs un veselībai
bīstamu putekļu nosūcējs saskaņā ar EN 60335-2-69. Putekļu klase M.

Sprādziena robežvērtība/robežvērtība darba vietām > 0,1 mg/m³,
caurteces spēja ≤ 0,1 %.

Art. Nr. 185501 R220



REMS Simplex 2. Izturīgs un vienlaicīgi ērts lietošanā urbšanas statīvs seržu urbšanai līdz
202 mm diametrā. Ar instrumentiem, komplektā ar sešstūriedobju tapatslēgu (6. atslēgas izmērs),
vienpusīgo skrūvatslēgu (19. un 30. atslēgas izmērs) un nostiprināšanas komplektu mūrim
un betonam, sastāv no 2 izplēšamiem enkuriem M12 mūrim, 10 ierobežošanas enkuriem M12
betonam, cērtes ierobežošanas enkuriem M12, vītņstieņa ar vītņi M12 x 52, ātri iespīlējama
uzgriežņa, paplāksnes, cietā metāla urbja 15 mm diametrā akmenim, SDS-plus, kartona kārbā.

Art. Nr. 183700 R



REMS Titan. Izturīgs, īpaši stabils urbšanas statīvs seržu urbšanai dzelzsbetonā un citos mate-
riālos, līdz 300 mm diametrā. Bezpakāpju pagriešana ar graduējumu līdz 45°. Ar instrumentiem,
komplektā ar sešstūriedobju tapatslēgu (6. atslēgas izmērs), vienpusīgo skrūvatslēgu (19. un
30. atslēgas izmērs) un nostiprināšanas komplektu mūrim un betonam, sastāv no 2 izplēšamiem
enkuriem M12 mūrim, 10 ierobežošanas enkuriem M12 betonam, cērtes ierobežošanas enkuriem
M12, vītņstieņa M12 x 52, ātri iespīlējama uzgriežņa, paplāksnes, cietā metāla urbja 15 mm
diametrā akmenim, SDS-plus, kartona kārbā.

Art. Nr. 183600 R

Augstvērtīgi REMS dimanta seržu urbšanas kroņi LS sausajai urbšanai. Speciāli paredzēti sausai seržu urbšanai ar mikro impulsu tehnoloģiju.

Universāli lietojami daudziem materiāliem, vadība ar rokām vai urbšanas stendu. Vienota pieslēguma vītne UNC 1¼ iekšpusē. Urbšanas dziļums 320 mm. Īpaši veidoti, augstvērtīgi dimanta segmenti ar lielu dimanta saturu un īpašu saistvielu izcilai urbšanas jaudai un īpaši lielai izturībai. Ideāls universālam pielietojumam dzelzsbetonā un mūrī. Piedziņa veicama ar piedziņas mašīnu REMS Picus DP ar mikro impulsu tehnoloģiju un citu ražotāju piemērotām piedziņas mašīnām ar pieslēgšanas vītņi UNC 1¼ no ārpuses. Sausās urbšanas gaitā urbšanas putekļu spēcīgai nosūkšanai no urbuma iesakām izmantot REMS Pull M. Drošības sūcējs REMS Pull M ir sertificēts un paredzēts veselībai bīstamu putekļu (klase M) nosūkšanai.




Lāzermetinājums!
Izturīgs augstās temperatūrās!



REMS dimanta seržu urbšanas kroņi sausajai urbšanai LS (LĀZERS).

Lāzermetinājums, izturīgs augstās temperatūrās. Speciāli sausajai urbšanai ar seržu urbšanas mašīnām ar mikro impulsu tehnoloģiju, piemēram, REMS Picus DP, vadāma ar roku vai urbšanas statīvu. Daudziem materiāla veidiem, piemēram, betonam, dzelzsbetonam, visu veidu mūrī, dabīgam akmenim, asfaltam, visu veidu klonam. Vienota pieslēguma vītne UNC 1¼ iekšpusē. Urbšanas dziļums 320 mm. Kartona kārbā.

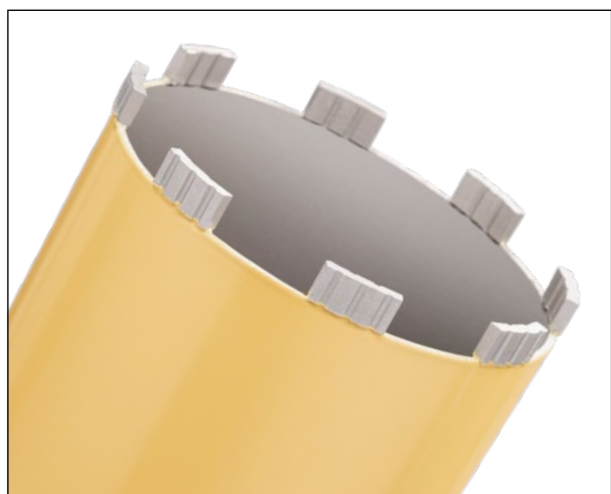

Ø × urbuma dziļums × pieslēgums		Art. Nr.
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500 R
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502 R
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504 R
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506 R
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508 R
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510 R
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512 R
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514 R
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516 R
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532 R
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518 R
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520 R
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522 R
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524 R
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526 R
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528 R
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1¼	10	181530 R

REMS Picus DP



REMS Picus DP Basic-Pack. Elektriska dimanta urbmašīna ar gredzenurbjiem un mikro impulsu tehnoloģiju sausai urbšanai betonā, dzelzsbetonā ≤ 162 (202) mm diametrā, mūros un citos materiālos ≤ 202 mm diametrā, lietojama ar rokām vai urbšanas statīvā. Piedziņas mašīna ar urbšanas kroņu pieslēgšanas vītņi UNC 1¼ no ārpuses, G ½ no iekšpuses, reduktoru, kas nepieprasa tehnisko apkopi, ar drošības frikcionu, universālo dzinēju 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, integrētu sūkšanas rotoru putekļu izsūkšanai. Multifunkcionāla elektronika ar mērenu darbības startu, tukšgaitas apgriezienu skaita ierobežotāju, pārslodzes drošinātāju, bloķēšanas aizsardzību. Kontaktslēdzis ar fiksatoru. Slodzes apgriezienu skaits urbšanas vārpstai 880 min⁻¹. Pretturis. Aizurbšanas palīgierīce G ½ TDKB ar urbi Ø 8 mm, seššķautņu atslēga, izmērs 3. Vienpusīga atslēga, izmērs 32. Stabīlā tērauda kastē..

Art. Nr. 180016 R220



REMS Picus DP Set Simplex 2. REMS Picus DP Basic-Pack ar urbšanas statīvu REMS Simplex 2, kopā ar instrumentiem un nostiprināšanas komplektu mūrim un betonam.

Art. Nr. 180033 R220



REMS Picus DP Set Titan. REMS Picus DP Basic-Pack ar urbšanas statīvu REMS Titan, kopā ar instrumentiem un nostiprināšanas komplektu mūrim un betonam.

Art. Nr. 180035 R220



REMS Picus DP/Pull M Set-Pack. REMS Picus DP Basic-Pack, Art. Nr. 180016 R220, un REMS Pull M Set, Art. Nr. 185501 R220.

Art. Nr. 180034 R220

Pārdošana tikai specializētajos veikalos.

REMS GmbH & Co KG
Iekārtu un instrumentu ražotājs
Stuttgarter Strasse 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Telefon +49 (0)7151 1707-0
Telefax +49 (0)7151 1707-150
www.rems.de

Pārstāvis Baltijas valstīs / Sales Manager Baltic States:

Mindaugas Stepulaitis
Mob. tel. +370 616 20082
e-pasts: mindaugas.stepulaitis@rem.de

Mājaslapa: www.rems.de



www.rems.de



@remstools