

IEKĀRTAS UN INSTRUMENTI CAURUĻU APSTRĀDEI

AKCIJA

A/2024 spēkā līdz 31.07.2024

REMS

for Professionals

**REMS 2024.
gada katalogs**



Download



INDIVIDUĀLI REGULĒJAMS!

REMS Akku-Press 22 V Connected

ar Connected funkcijām, izmantojot Wi-Fi radio standartu un OLED displeju. Presēšanas spiediena monitorings un rezultātu indikators. Balss ierakstīšana ar balss atpazīšanu. ģeogrāfiskā atrašanās vieta. Lietošanas bloķēšana. Baļķi ar sava uzņēmuma logotipu un daudz ko citu.

Skatīt 27. lpp.

JAUNUMS

REMS Akku-Press E 22 V ACC

ar piespiedu funkciju. Pretvibrācijas sistēma. Automātiskā presēšanas knaibļu bloķēšana.

Skatīt 26. lpp.

REMS Multi-Push – vienā iekārtā vairāk nekā 10 automātiski izpildāmas skalošanas un spiediena pārbaudes programmas. Patents EP 2 816 231!

Pastāvīga procesa kontrole.
Protokolu sastādīšana.
USB interfeiss.

EN 806-4
ZVSHK⁽¹⁾
DVGW⁽²⁾



Info




Vācu kvalitātes ražojums



Info

⁽¹⁾ Dzeramā ūdens sistēmu blīvuma pārbaudei ar saspiestu gaisu saskaņā ar atgādni Vācijas San tehnikas, apkures un kondicionēšanas tehnikas apvienības (ZVSHK) „Dzeramā ūdens sistēmu blīvuma pārbaude” (2011. gada janvāris). Dzeramā ūdens sistēmu dezinfekcija saskaņā ar EN 806-4:2010 un Vācijas San tehnikas, apkures un kondicionēšanas tehnikas apvienības (ZVSHK) atgādni „Dzeramā ūdens sistēmu skalošana, dezinfekcija un pieņemšana ekspluatācijā” (2014. gada augusts). ⁽²⁾ Gāzes sistēmu blīvuma pārbaude ar saspiestu gaisu saskaņā ar “DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.” (Vācija) tehnisko instrukciju “DVGW-TRGI 2018, Tehniskā instrukcija gāzes sistēmām – DVGW darba lapa G 600”



Spiediena pārbaude ar saspiestu gaisu (SL/SLW)



Spiediena pārbaude ar ūdeni (SLW)

REMS Multi-Push SL Set

Elektroniskā skalošanas un spiediena pārbaudes iekārta ar kompresoru bez eļļas. Caurulvadu sistēmu skalošanai ar ūdeni vai ūdens un gaisa maisījumu, dezinficēšanai, tīrīšanai un konservēšanai, piemēram, dūņu aizvākšanai no radiatoru un paneļu apkures sistēmām, to tīrīšanai un konservēšanai, dzeramā ūdens sistēmu skalošanai un dezinficēšanai, caurulvadu sistēmu un tvertņu spiediena pārbaudēm ar saspiestu gaisu; var izmantot arī kā saspiesta gaisa sūkni jebkura veida tvertņu regulētai uzpildīšanai ar saspiestu gaisu, p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, kā arī saspiesta gaisa instrumentu ekspluatācijai ≤ 230 Nl/min. Ievades un vadības ierīce. Virzuļkompresors ar sviru pievadu, kondensācijas motors 230 V, 50 Hz, 1500 W, personu aizsardzības slēdzis (PRCD). Pārvietojamais karkass no tērauda caurulēm. Aizbāžņi REMS Multi-Push ūdens ieplūdes un izplūdes vietām. 2 sūkšanas/spiediena šļūtene 1" diametrā, ar auduma ieliktņiem, 1,5 m gara, ar skrūvējamiem savienojumiem 1", ar aizbāžņiem. 1 saspiesta gaisa šļūtene 8 mm diametrā, 1,5 m gara, ar ātru savienotāju DN 5 un skrūvējamu šļūtenes savienojumu G ½", spiediena pārbaudei ar saspiestu gaisu. Savienotājšļūtene kompresoram/ūdens pieslēgumiem, 0,6 m gara, ar ātru savienotāju DN 7,2 un skrūvējamu šļūtenes savienojumu 1", dubultais nipelis 1", ūdens atlieku izpūšanai no REMS Multi-Push un sūkšanas/spiediena šļūtenēm pēc darba beigām. Bez dezinfekcijas iekārtas, bez tīrīšanas un konservēšanas iekārtas. Kartona kārbā.

Art. Nr. 115610 R220 € 3 108,81

€ 2640,-

REMS Multi-Push SLW Set

Lietošanas mērķi kā REMS Multi-Push SL Set, preces numurs: 115610, kopā ar hindropneimatisku ūdens sūkni var papildus izmantot arī dzeramā ūdens sistēmu spiediena pārbaudēm ar ūdeni saskaņā ar EN 806-4:2010 prasībām, pārbaudes metodes A, B vai C respektīvi pārbaudes metode B modificētā veidā, citu caurulvadu sistēmu un tvertņu spiediena pārbaudēm ar ūdeni. 1 augstspiediena šļūtene, ½" diametrā, 1,5 m gara, ar šļūtenu skrūvsavienojumiem ½", ar aizbāžņiem. Kartona kārbā.

Art. Nr. 115611 R220 € 4 011,87

€ 3390,-



Info



REMS Calc-Push – efektīva ķīmiskā atkaļķošana ar jaudīgu elektro piedziņu.

Augsta sūkņēšanas jauda 3- pozīciju svira plūsmas virziena mainīšanai, ar nulles pozīciju.

Derīgais tvertnes tilpums: 21 l
Sūkņēšanas jauda: ≤ 30 l/min
Sūkņēšanas spiediens: ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Sūkņēšanas augstums: ≤ 10 m
Atkaļķošanas šķīduma temperatūra: ≤ 50°C

REMS Calc-Push

Elektriskais atkaļķošanas sūkns nodrošina caurulvadu un tvertņu, piemēram, caurplūdes ūdens sildītāju, boileru, karsta un auksta ūdens rezervuāru, siltummaiņu, apkures iekārtu un aukstumiekārtu efektīvu atkaļķošanu. Sūkņēšanas jauda ≤ 30 l/min, derīgais tvertnes tilpums 21 l. Sūkņa bloks ar kondensatora motoru 230 V, 50 Hz, 165 W. Sūkņēšanas spiediens ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Sūkņēšanas augstums ≤ 10 m. 2 elastīgas PVC auduma šļūtenes ½", 2,3 m garas, ar šļūtenu skrūvsavienojumiem ar iekšējo vītņi R ½" un aizbāžņiem. 2 dubultie nipelī ¾" – ½", 2 dubultie nipelī ½" – ¾". Kartona kārbā.

Art. Nr. 115900 R220 € 829,36

€ 621,-

REMS Multi-Push S – Skalošana ar ūdeni vai ūdens/gaisa maisījumu. Gaisa padevi var vienkārši pārslēgt skalošanas procesa laikā, veicot duļķu aizvākšanu. Pastāvīga procesa kontrole. Protokolu sastādīšana. Interfeiss ar USB.




Info

Vācu kvalitātes ražojums



Radiatoru un paneļu apkures sistēmas (S/SL/SLW)



Dzeramā ūdens sistēmu skalošana (S/SL/SLW)

Patents EP 2 954 960

REMS Multi-Push S Set

Elektroniskā skalošanas ierīce ar eļļu nesaturošu kompresoru. Caurulvadu sistēmu skalošanai ar ūdeni vai ūdens/gaisa maisījumu, dezinficēšanai, tīrīšanai un konservēšanai; piemēram, duļķu aizvākšanai no radiatoru un paneļu apkures sistēmām, šādu sistēmu tīrīšanai un konservēšanai, dzeramā ūdens sistēmu skalošanai un dezinficēšanai, kā arī darbam ar pneimatiskiem instrumentiem ≤ 230 NI/min. Ievades un vadības ierīce. Virzuļ-kompresors ar sviru pievadu, kondensācijas motors 230 V, 50 Hz, 1500W, personu aizsardzības slēdzis (PRCD). Pārvietojamais karkass no tērauda caurulēm. Aizbāžņi REMS Multi-Push S ūdens ievades un izplūdes vietām. 2 sūkšanas/spiediena šļūtene 1" diametrā, ar auduma ieliktņi, 1,5 m gara, ar skrūvējamiem savienojumiem 1", ar aizbāžņiem. Savienotājsļūtene kompresoram/ūdens pieslēgumiem, 0,6 m gara, ar ātru savienotāju DN 7,2 un skrūvējamu šļūtenes savienojumu 1", dubultais nipelis 1", ūdens atlieku izpūšanai no REMS Multi-Push un sūkšanas/spiediena šļūtenēm pēc darba beigām. Bez dezinfekcijas iekārtas, bez tīrīšanas un konservēšanas iekārtas. Kartona kārbā.

Art. Nr. 115810 R220 € 2 480,82

€ **2 100,-**

Krāsainas aktīvās sastāvdaļas barošanas un mazgāšanas kontrolei!



Bāzes komplekts TW-H dezinfekcijas, tīrīšanas un konservēšanas veikšanai:

Dezinficējošām, tīrošām un konservējošām vielām ir dažādas krāsas. Pēc krāsas var redzēt, vai attiecīgā viela ir nonākusi sistēmā un ir atkal izmazgāta.

Bāzes komplekts TW

Dzeramā ūdens iekārtu dezinfekcijai.
1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color
Art. Nr. 115852 R € 468,14

€ **292,-**

Bāzes komplekts H

Radiatoru un virsmas apsildes sistēmu tīrīšanai un konservēšanai.
1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor
Art. Nr. 115853 R € 540,80

€ **334,-**

REMS Pull-Push – ātrai aizsērējumu novēršanai.

Regulējams priekšējais rukturis nodrošina lielu piespiešanas spēku. 2 manšetes ļauj optimāli pielāgot instrumentu konkrētajam tīrīšanas uzdevumam: īsā manšete paredzēta izlietnēm un vannām, bet garā – tualetēm.



Info



REMS Pull-Push

Vakuuma un spiediena tīrīšanas ierīce ātrai aizsērējumu novēršanai. Ar īso un garo manšeti. Kartona iepakojumā.
Art. Nr. 170300 R € 133,90

€ **106,-**

REMS E-Push 2 – elektriska uzpildīšana un pārbaude.

Jaudīgs virzuļsūknis.
Augsta sūkšanas jauda 6,5 l/min.
Augsta spiediena šļūtene ar auduma ieliktņi novērš mērīšanas rezultātu falsifikāciju. Iesūkšanas šļūtene ar iesūkšanas filtru.
Regulējams spiediens ierobežojums.



Info

Līdz 60 bar. 1300 W.
Automātiska iesūkšana.



REMS E-Push 2

Elektriskā spiediena pārbaudes ierīce ar manometru spiediena pārbaudei caurulvadu sistēmās un tvertnēs ar spiedienu līdz 6 MPa/60 bar/870 psi, ar regulējamu spiediena ierobežotāju. Sūkņa agregāts ar kondensācijas dzinēju 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m gara iesūkšanas šļūtene ar 1/2" pieslēgumu, 1,5 m gara augstā spiediena šļūtene ar 1/2" pieslēgumu. Noplūdes reduktors. Kartona kārbā.
Art. Nr. 115500 R220 € 943,54

€ **785,-**

REMS Push – drošs un noblīvēts.

Spiediena virzuļi no misiņa



Tvertnes tilpums 12 l līdz 60 bar



Tvertne no nerūsējoša tērauda

REMS Push

Rokas spiediena pārbaudīšanas sūkņi ar manometru, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, spiediena un blīvuma pārbaudīšanai cauruļu sistēmās un tvertnēs līdz 6 MPa/60 bar/870 psi. Korozijizturīga, krāsota metāla tvertne ar tilpumu 12 l. 1,5 m augstspiediena šļūtene ar ½" pieslēgumu. Kartona kastē. Art. Nr. 115000 R € 278,18

€ 210,-

REMS Push INOX

Rokas spiediena pārbaudīšanas sūkņi ar manometru, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, spiediena un blīvuma pārbaudīšanai cauruļu sistēmās un tvertnēs līdz 6 MPa/60 bar/870 psi. Tvertne no nerūsējoša tērauda ar tilpumu 12 l. 1,5 m augstspiediena šļūtene ar ½" pieslēgumu. Kartona kastē. Art. Nr. 115001 R € 358,11

€ 283,-

REMS Solar-Push – uzpildīšana, skalošana un atgaisošana vienā darba procesā. Pašiesūcošs. Liela padeves jauda. Ideāls solārajām iekārtām, zemes siltuma iekārtām un grīdas apsildei.

Vienkārša tīrīšana un viegla uzpilde, pateicoties īpaši lielajai plastmasas tvertnes atverei.

Divi praktiski rokturi vieglai plastmasas tvertnes pārvietošanai.



Vācu kvalitātes ražojums

REMS Solar-Push K 60

Elektriska uzpildīšanas un skalošanas ierīce vienkāršai un ātrai uzpildīšanas, skalošanas un atgaisošanas veikšanai noslēgtās sistēmās. Padeves apjoms ≤ 36 l/min., tvertnes tilpums 30 l. Ar rotējošo sūkni, ilgstošā slodzē iztur temperatūru ≤ 60°C. Padeves spiediens ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Kondensatora motors 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 gab. lokanas, caurspīdīgas PVC austās šļūtenes ½" T60, katra 3 m, karstumizturība ≤ 60°C. Uz dobās tērauda statnes ar darbratiem, kas piepildīti ar gaisu. Kartona iepakojumā. Art. Nr. 115312 R220 € 933,16

€ 729,-

REMS Solar-Push I 80

Elektriska uzpildīšanas un skalošanas ierīce vienkāršai un ātrai uzpildīšanas, skalošanas un atgaisošanas veikšanai noslēgtās sistēmās. Padeves apjoms ≤ 27 l/min, tvertnes tilpums 30 l. Ar lāpstīņu sūkni, izturīgs pret pastāvīgu temperatūras iedarbību ≤ 80°C. Spiediens ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Kondensatora motors 230 V, 50 Hz, 1000 W. Spiediena samazināšanas vārsts. 2 lokanas EPDM auduma šļūtenes ½" T100, katra 3 m gara, karstumizturība ≤ 100°C. Uz dobās tērauda statnes ar darbratiem, kas piepildīti ar gaisu. Kartona iepakojumā. Art. Nr. 115311 R220 € 1 140,76

€ 829,-



Smalks filtrs ar smalka filtra maisiņu 70 µm

Sastāv no skrūvņvāka ar atpakaļgaitas pieslēgumu atpakaļgaitas vadam ar pieslēgumu ¾", adaptera, 1 smalka filtra maisiņa 70 µm, paredzēts grīdas/sienu apkures sistēmu skalošanai un aizsērējumu novēršanai. Art. Nr. 115220 € 104,84

Smalks filtrs ar smalka filtra ieliktni 90 µm

Māzgājams, ar lielu trauku netīrumiem, atpakaļgaitas vadam ar pieslēgumu ¾", paredzēts grīdas/sienu apkures sistēmu skalošanai un aizsērējumu novēršanai. Art. Nr. 115323 R € 220,06

Plūsmas virziena izmaiņas vadības vārsts

Komplektā ar EPDM auduma šļūteni ½" T100, paredzēts grīdas/sienu apkures sistēmu skalošanai un efektīvai aizsērējumu novēršanai, pateicoties spiediena sitieniem, mainoties plūsmas virzienam. Art. Nr. 115326 R € 291,68

REMS Cobra – tīras caurules – vienkārši un ātri.

Ātrs griezējs ar daļējām spirālēm darba garumam līdz 70 m.
Efektīva tīrīšana ar ķēdi un frēzēšana līdz 740 min⁻¹.



Vācu kvalitātes ražojums



Nosaukums	Art. Nr.	€	Akcija €
REMS Cobra 22 Set 16 + 22 Kartona kārbā.	172012 R220	2 335,50	1 750,00
REMS Cobra 32 Set 22 + 32 Kartona kārbā.	174011 R220	4 619,10	3 350,00

REMS Mini-Cobra S – Pateicoties ātras pārslēgšanas ierīcei arī zem pilnas slodzes var ļoti ātri mainīt spirāles padeves / atpakaļgaitas virzienu, nemainot motora griezes virzienu.



0–950 min⁻¹
600 W, tikai 5,2 kg
Vācu kvalitātes ražojums

REMS Mini-Cobra S Set

Elektriskā cauruļu tīrīšanas ierīce, paredzēta caurulēm 20–50 (75) mm diametrā. Cauruļu tīrīšanas spirālēm Ø 8 un 10 mm. Piedziņas ierīce ar bezpakopes mehānismu, universāls motors 230 V, 50–60 Hz, 630 W, īpaši spēcīga kustība pa kreisi un pa labi ar griezes momentu ar nelielu apgriezīgu skaitu, drošības skārienslēdzis. Bezpakāpju elektroniskā apgriezīgu skaita vadība (akselatora slēdzis) no 0 līdz 950 min⁻¹. Spirāles tvertne no triecienizturīgas plastmasas ar stikla šķiedras papildapstrādi. Spirāle ar diametru 8 mm, ar serdeni, garums 7,5 m. Izturīgā lokšņu tērauda koferī.
Art. Nr. 170023 R220 € 663,28

€ 491,-

REMS Mini-Cobra – Uzticama, ērta ierīce, kas ātri novērš cauruļu aizsērējumus, piemēram, virtuvē, vannas istabā vai tualetē.



Vācu kvalitātes ražojums



REMS Mini-Cobra

Cauruļu tīrīšanas ierīce caurulēm Ø 20–50 (75) mm, ar rokas sviru un 6 malu aizķērēju tirdzniecībā pieejamiem piedziņas mehānismiem (elektriska, lēnas darbības urbīmašīna ar bezpakāpju piedziņu vai elektrisks urbis / skrūvgriezis). Cauruļu tīrīšanas spirālēm Ø 6, 8 un 10 mm. Spirāles tvertne no triecienizturīgas plastmasas ar stikla šķiedras papildapstrādi. Ātrās spriegošanas ietvere. Spirāle ar diametru 8 mm, garums 7,5 m. Kartona kārbā.
Art. Nr. 170010 R € 185,80

€ 152,-



0–560 min⁻¹
500 W, tikai 5,2 kg
Vācu kvalitātes ražojums

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Mobilā, ērta, ar akumulatoru darbināma cauruļu tīrīšanas ierīce ar ātrās pārslēgšanas funkciju. Vienkārši un ātri novērš cauruļu aizsprostojumus virtuvē, vannas istabā un tualetē. Li-Ion 22V Technology. Darbam gan ar akumulatoru, gan no tīkla.



Patents EP 3 059 022



REMS Mini-Cobra S 22 V VE Set

Ar akumulatoru darbināma cauruļu tīrīšanas ierīce ar ātrās pārslēgšanas funkciju, Ø 20–50 (75) mm. Cauruļu tīrīšanas spirālēm Ø 8 un 10 mm. Piedziņas mašīna ar jaudīgu bezsuku akumulatora motoru 21,6 V, 500 W, izturīgu reduktoru, kuram nav nepieciešama apkope, lielu griezes momentu pulksteņrādītāja virzienā un pretēji pulksteņrādītāja virzienam pie maziem apgriezieniem un drošības kontaktslēdzi. Bezpakāpju elektroniskā vadība atkarībā no apgriezīgu skaita (paātrināšanas slēdzis (VE)) no 0 līdz 560 min⁻¹. Litija jonu akumulators 21,6 V, 2,5 Ah, ātrās uzlādes ierīce 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Spirāles trumulis izgatavots no triecienizturīgas, ar stikla šķiedru pastiprinātas plastmasas. Spirāle Ø 8 mm, ar serdeni, garums 7,5 m. Kofera sistēmā L-Boxx H.
Art. Nr. 170027 R220 € 922,78

€ 729,-



Info

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2.5Ah 5.0Ah 9.0Ah

0–560 min⁻¹
500 W, tikai 1,6 kg

Iespilēšanas
diapazons
1,5–13 mm

**REMS Helix 22 V VE – urbšana, skrūvēšana un grates
noņemšana. Ar jaudīgu bezsuku akumulatora motoru.**



REMS Helix 22 V VE Set

Ar akumulatoru darbināma urbmašīna ar Vario elektroniku (VE) tērauda, akmens, ≤ Ø 13 mm, koka ≤ Ø 32 mm un citu materiālu urbšanai un skrūvju ieskrūvēšanai/atskrūvēšanai ≤ 8 mm. Piedziņas mašīna ar patronu ātrai iespīlēšanai bez atslēgas, iespīlēšanas diapazons 1,5–13 mm, gaita pulksteņrādītāja virzienā un pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Elektromehāniskā piedziņa ar jaudīgu bezsuku akumulatora motoru 21,6 V, 500 W, izturīgu 2 pakāpju planetāro reduktoru. 2 bez pakāpēm regulējami apgriezienu skaitu diapazoni 0–560 min⁻¹ un 0–1900 min⁻¹, 15 griezes momenta pakāpes ar urbšanas pakāpi, augsts griezes moments 50 Nm zemā apgriezienu skaitu diapazonā. Drošības kontaktslēdzis. Integrēta gaismas diodu darba lampa. Siksas aizspiednis. Litija jonu akumulators 21,6 V, 2,5 Ah, ātrās uzlādes ierīce 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. 1 bits ar dubulto asmeni, iegriezums/krustveida iegriezums, garums 50 mm. Speciālajā somiņā.
Art. Nr. 190110 R220 € 499,–

€ **399,–**

REMS MiniScope

Mobilis, ērts kamera-endoskops ļauj nedārgi veikt pārbaudi un bojājumu analīzi grūti grūti sasniedzamās vietās, piemēram, dobumos, šahtās, caurulēs utt. Darbībai ar akumulatoru.



Info

Øx2

REMS MiniScope Set

Mobilis, ērts kamera-endoskops ļauj nedārgi veikt pārbaudi un bojājumu analīzi grūti sasniedzamās vietās, piemēram, dobumos, šahtās, caurulēs utt. Vadības bloks ar 2,3" TFT-LCD krāsu displeju. 4 baterijas 1,5 V, AA, LR6. Kameras kabelu komplekts Color 8-1 ar 1 m kaļamu stumšanas kabeli un piestiprināmu spoguļi, uz virsmas montējams āķis, uz virsmas montējams magnēts. Izturīgā koferi.
Art. Nr. 175401 R6 € 133,90

€ **103,–**




HD kvalitātē
(1920 × 1080 pikseli)

REMS CamScope HD

Izcili attēli un video no dobumiem, šahtām un caurulēm HD kvalitātē.



Info



REMS CamScope HD Set

Mobilis, ērts kamera-endoskops ļauj nedārgi veikt pārbaudi un bojājumu analīzi grūti sasniedzamās vietās, piemēram, dobumos, šahtās, caurulēs utt. Attēlu un video dokumentācija HD kvalitātē MicroSD kartē. Kamera-endoskops ar 5" TFT-LCD krāsu displeju, 4x digitālo tālumaugu, MicroSD kartes ligzdu, USB portu un integrētu litija jonu akumulatoru 3,7 V, 4,0 Ah. Kameras kabelu komplekts Color 8-1 HD 180°/90°, taisna krāsu kamera 180° un slīpa krāsu kamera 90°, ar 1 m garu formējamu bidāmu kabeli un uz virsmas montējamu āķi, uz virsmas montējamu magnētu. MicroSD karte 32 GB. USB kabelis. Izturīgā koferi.
Art. Nr. 175400 R4 € 237,70

€ **196,–**

REMS CamSys – mobila, ērta pārbaudes sistēma ar kameru izdevīgai pārbaudes un bojājumu analīzes veikšanai.



REMS CamSys Set S-Color

Elektroniskā pārbaudes sistēma ar kameru ērtai pārbaudei un bojājumu analīzei. Attēlu un videoierakstu dokumentēšana SD kartē ar datumu, laiku un kameras ievadīšanas dziļumu. Kontrolēšanas bloks ar mikroprocesora tehniku ar 3.5" TFT-LCD krāsu displeju, SD kartes ligzdu, USB ligzdu, video izejas ligzdu PAL/NTSC, integrētu litiņa polimēra akumulatoru 3,7 V, 4,0 Ah, stabilā, izturīgā plastmasas korpusā, aizsardzība no šļakatām. 2 m savienošanas vads no kontrolēšanas bloka līdz kameras kabeļa komplektam, barošanas avots/lādētājs 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD karte 4 GB, USB kabelis, stabilā koferi. Kameras kabeļa komplekts S-Color ar speciālo krāsu kameru 25 mm diametrā, ar augstu izšķirtspēju, CMOS attēlu sensoru un bīdāmo kabeli.

REMS CamSys Set S-Color 10 K

Bīdāmais kabelis 10 m, diametrs 4,5 mm ar garuma marķējumu, ļoti elastīgs, kabeļu grozā. Neliela diametra caurulēm un šaurākiem cauruļiem lokiem ar diametru (40) 50–150 mm, kanāliem, šāhtām, dūmvadiem un citiem dobumiem.



€ 1 980,-

REMS CamSys Set S-Color 20 H

Bīdāmais kabelis 20 m, diametrs 4,5 mm, ļoti elastīgs, tītvā ir integrēts elektroniskais metru skaitītājs. Neliela diametra caurulēm un šaurākiem cauruļiem lokiem ar diametru (40) 50–150 mm, kanāliem, šāhtām, dūmvadiem un citiem dobumiem.



€ 2 630,-

REMS CamSys Set S-Color 30 H

Bīdāmais kabelis 30 m, diametrs 5,4 mm, elastīgs, tītvā ir integrēts elektroniskais metru skaitītājs. Caurulēm ar diametru 50–150 mm, kanāliem, šāhtām, dūmvadiem un citiem dobumiem.

Art. Nr. 175010 R220 € 3 559,30

€ 2 690,-

REMS CamSys 2 – mobila, ērta pārbaudes sistēma ar kameru izdevīgai pārbaudes un bojājumu analīzes veikšanai. Audio ieraksts. Pašregulējošā kamera. Raidītājs kameras galvu atrašanās vietas noteikšanai.



REMS CamSys 2 Set S-Color – ar audioierakstiem.

Elektroniskā pārbaudes sistēma ar kameru ērtai pārbaudei un bojājumu analīzei. Bilžu un video dokumentēšana SD kartē ar audio ierakstu, datumu un laiku. Vadības bloks ar mikroprocesora tehniku un 7" TFT-LCD krāsu displeju, SD kartes ligzdu, USB ligzdu, video izejas buksi PAL/NTSC, integrētu akumulatoru Li-Polymer 3,7 V, 7,6 Ah, stabilā, izturīgā plastmasas korpusā, aizsardzība no šļakatām, pretapžilbināšanas aizsardzība, paliktis. 2 m savienošanas vads no kontrolēšanas bloka līdz kameras kabeļa komplektam, barošanas avots/lādētājs 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD karte 4 GB, USB kabelis, video kabelis, stabilā koferi. Kameras kabeļa komplekts S-Color ar speciālo krāsu kameru 25 mm diametrā, ar augstu izšķirtspēju, CMOS attēlu sensoru un bīdāmo kabeli.

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Speciālā krāsu kamera ar augstu izšķirtspēju 25 mm diametrā, 10 m garš bīdāmais kabelis 4,5 mm diametrā ar garuma marķējumu, ļoti elastīgs, kabeļa kārbā. Neliela diametra caurulēm un šaurākiem cauruļiem lokiem ar diametru (40) 50–150 mm, kanāliem, šāhtām, dūmvadiem un citiem dobumiem.



€ 2 450,-

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Speciālā krāsu kamera ar augstu izšķirtspēju 25 mm diametrā, 20 m garš bīdāmais kabelis 4,5 mm diametrā, ļoti elastīgs, tītvā ir integrēts elektroniskais metru skaitītājs. Neliela diametra caurulēm un šaurākiem cauruļiem lokiem ar diametru (40) 50–150 mm, kanāliem, šāhtām, dūmvadiem un citiem dobumiem.



€ 3 130,-

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Speciālā krāsu kamera ar augstu izšķirtspēju 25 mm diametrā, raidītājs 33 kHz kameras galvas atrašanās vietas noteikšanai, 30 m garš bīdāmais kabelis 5,4 mm diametrā, elastīgs, tītvā, ar elektronisku metru skaitītāju. Caurulēm ar diametru 50–150 mm, kanāliem, šāhtām, dūmvadiem un citiem dobumiem.



€ 3 390,-

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Speciālā krāsu kamera ar augstu izšķirtspēju 33 mm diametrā, pašregulējošā, raidītājs 33 kHz kameras galvas atrašanās vietas noteikšanai, 30 m garš bīdāmais kabelis 5,4 mm diametrā, elastīgs, tītvā, ar elektronisku metru skaitītāju. Caurulēm ar diametru 70–150 mm, kanāliem, šāhtām, dūmvadiem un citiem dobumiem.



€ 3 620,-



REMS Explorer

kameru galvas atrašanās vietas noteikšanai, ar raidītāju 33 kHz
Art. Nr. 175312 R € 1 987,77



-25%

REMS zāga plātnes

Priekš REMS Puma VE, Cat VE, Tiger/VE/SR, Cat 22 V VE, Tiger 22 V VE un citiem izstrādājumiem



Zāga plātnes dažādu materiālu brīvai zāgēšanai ar roku
Mainīgs zobu solis (kombinēti zobi) ātrai un gludai zāgēšanai, pat zāgējot jauktus materiālus (koks/metāls) Elastīgi zāga asmeņi, arī zāgēšanai vienā līmenī ar sienu.

REMS Puma VE – izturīgs, jaudīgs universālais zāgis ar antivibrācijas sistēmu. Ātra zāga plātnes nomaīņa bez instrumentiem. Regulējams balsts.

Zāga plātni var pagriezt pa 180°.



REMS Puma VE Set

Elektriskais universālais zobens zāgis ar Vario elektroniku (VE) brīvai zāgēšanai, ar antivibrācijas sistēmu. Piedziņas mašīna ar mikstu rokturi, kloķu mehānismu, kuram nav nepieciešama tehniskā apkope, ar jaudīgu universālo motoru 230 V, 50-60 Hz, 1300 W, drošības kontaktslēdzi, pieslēgšanas vadu 4 m. Elektroniskā gaitu skaita regulēšana bez pakāpēm (paātrinātāja slēdzis) no 0 līdz 2800 min-1. 30 mm gaita. Zāga plātnes fiksators ar ātrās nomaīņas sistēmu. Regulējams balsts. Sešmalu stienātslēga. 1 REMS zāga plātnē 210-1,8/2,5. Izturīgā lokšņu tērauda koferī.
Art. Nr. 560023 R220 € 369,53

€ 256,-

REMS Tiger – cauruļu zobenzāgi

Vadošs stiprinājums par 400 % lielākai zāgēšanas jaudai



REMS Tiger
1050 W – tikai 3 kg



REMS Tiger SR
1400 W – 3,1 kg



REMS Tiger VE
1050 W – tikai 3 kg



REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
9,0 Ah

REMS Tiger 22 V VE
500 W – tikai 3,4 kg



Vācu kvalitātes ražojums

Nosaukums		Art. Nr.	€	Akcija €
REMS Tiger Set Stabilā tērauda kastē.	Elektriskais cauruļu zobenzāgis vieglai un ātrai četrstūrainai zāgēšanai ar vadošo turekli, brīvai zāgēšanai ar roku.	560020 R220	725,56	620,00
REMS Tiger Set K Stabilā tērauda kastē.	Tāpat kā Art. Nr. 560020 R220, bet ar ķēdes vadošo turekli 6".	560021 R220	798,22	690,00
REMS Tiger VE Set Stabilā tērauda kastē.	Elektriskais cauruļu zobenzāgis ar Vario elektroniku (VE) vieglai un ātrai četrstūrainai zāgēšanai ar vadošo turekli, brīvai zāgēšanai ar roku.	560027 R220	746,32	639,00
REMS Tiger VE Set K Stabilā tērauda kastē.	Tāpat kā Art. Nr. 560027 R220, bet ar ķēdes vadošo turekli 6".	560029 R220	818,98	709,00
REMS Tiger SR Set Stabilā tērauda kastē.	Elektriskais cauruļu zobenzāgis ar ātruma regulēšanu (SR) vieglai un ātrai četrstūrainai zāgēšanai ar vadošo turekli, brīvai zāgēšanai ar roku.	560026 R220	818,98	718,00
REMS Tiger SR Set K Stabilā tērauda kastē.	Tāpat kā Art. Nr. 560026 R220, bet ar ķēdes vadošo turekli 6".	560028 R220	891,64	788,00
REMS Tiger 22 V Set Litija jonu akumulators 21,6V, 9,0 Ah, ātrās lādētājs 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Stabilā tērauda kastē.	Ar akumulatoru darbināms cauruļu zobenzāgis ar Vario elektroniku (VE) ātrai zāgēšanai zem taisnā leņķa, bez pūlēm, ar vadošo turētāju un brīvai zāgēšanai.	560053 R220	1 347,32	1 060,00
REMS Tiger 22 V Set LP Tāpat kā Art. Nr. 560053. Bez akumulatora, bez ātrās uzlādes ierīces. Stabilā tērauda kastē.	Ar akumulatoru darbināms cauruļu zobenzāgis ar Vario elektroniku (VE) ātrai zāgēšanai zem taisnā leņķa, bez pūlēm, ar vadošo turētāju un brīvai zāgēšanai.	560055 R22	856,35	691,00
Ķēdes vadošo turekli 6"	caurulēm Ø 1/2 – 6" u.c.	563203 R	205,52	



Info



Vācu kvalitātes ražojums

500 W – 3,1 kg

* Apkārtojās vides temperatūra apmēram 20°C.

REMS Cat 22 V VE – universāla zāģēšanas iekārta, lietojama jebkurā vietā. Mobila, ērta, viegla.

Litija jonu akumulators 21,6 V, 5,0 Ah, viena akumulatora uzlāde pietiek 1* tērauda caurules 75 zāģējumiem*.

REMS Cat 22 V VE Set

Universāls akumulatora zobenzāģis ar Vario elektroniku (VE) brīvai zāģēšanai ar rokām. Piedziņas mašīnas ar lāpstveida rokturi, ar oscilācijas piedziņu, kas aizsargāta no ūdens un putekļiem un kurai nav nepieciešama tehniskā apkope, ar sviras mehānismu ar adatu gultņiem abās pusēs (ANC), agresīvu orbitālo gaitu, spēcīgu akumulatora piedziņas motoru 21,6 V, drošības kontaktslēdzi. Bezpakāpju elektroniska gājienu skaita vadība (akselatora slēdzis) 0 – 1900 min⁻¹. Mašīnas stāvokļa kontrole ar pārslodzes aizsardzību, temperatūras uzraudzība, uzlādes līmeņa kontrole. Litija jonu akumulators 21,6 V, 5,0 Ah, ātrās uzlādes lādētājs akumulatoriem 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Universāls zāģa loksnes stiprinājums. Sešmalu stienatslēga. 1 REMS universālā zāģa plātne 150-1,8/2,5. Izturīgā lokšņu tērauda koferī.

Art. Nr. 560052 R220 € 1 230,03

€ **926,-**

REMS Cat 22 V VE Set\P

Tāpat kā Art. Nr. 560052. Bez akumulatora, bez ātrās uzlādes ierīces.

Art. Nr. 560054 R22 € 814,83

€ **644,-**

REMS Turbo – gandrīz bez atskarpes, taisnstūrains un ātra griešana.



Vācu kvalitātes ražojums



Info



Info

Nosaukums	Art. Nr.	€	+ 1 REMS apaļzāģa plātne + 1 pastatne	Akcija €
REMS Turbo Cu-INOX Basic Apaļzāģis ar universālām dubultām skrūvspīlēm, taisnstūrainai, ātrai cauruļu zāģēšanai gandrīz bez atskarpes.	849006 R220	1 287,12	849X01 R220	1 300,00
REMS Turbo K Basic Universāls apaļzāģis ar automātisko dzesēšanas un eļļošanas iekārtu.	849007 R220	1 614,09	849X02 R220	1 520,00

REMS Nano – griešanai līdz Ø 40 mm.



Info



Info



tikai 1,9 kg

Vācu kvalitātes ražojums

tikai 2,1 kg

Piederumi REMS Nano / REMS Nano 12 V

REMS griešanas disks Cu-INOX

Presēšanas montāžas sistēmu caurulēm no nerūsējošā tērauda, C tērauda, vara.

Art. Nr. 844050 R

€ **38,20**

REMS griešanas disks V

Savienošanas caurulēm

Art. Nr. 844051 R

€ **38,20**

Sistēmas koferis L-Boxx

ar ieliktni priekš REMS Nano/Nano 12 V, ātrās lādēšanas ierīci, akumulatoru, REMS REG 8-35, 2 REMS griešanas ratiem un mērlīnēalu

Art. Nr. 844045 R


€ **146,36**

Nosaukums	Art. Nr.	€	Akcija €
REMS Nano Basic-Pack Elektrisks cauruļu griezējs ātrai cauruļu griešanai taisnā leņķī, Ø 10 – 40 mm, bez ārējas grātes.	844010 R220	529,38	468,00
REMS Nano 12 V Basic-Pack Cauruļu griezējs ar akumulatoru ātrai cauruļu griešanai taisnā leņķī, Ø 10 – 40 mm, bez ārējas grātes.	844011 R220	705,84	603,00

Presēšanas montāžas sistēmu caurulēm no nerūsējošā tērauda, C tērauda, Ø 12 – 28 mm, vara Ø 10 – 35 mm, savienojošajām caurulēm Ø 10 – 40 mm.

Presēšanas montāžas sistēmu caurulēm no nerūsējošā tērauda, C tērauda, Ø 12 – 28 mm, vara Ø 10 – 35 mm, savienojošajām caurulēm Ø 10 – 40 mm.

REMS RAS St – Izturīgs augstas kvalitātes instruments tērauda cauruļu griešanai. Atbilst augstām prasībām. Ilgi kalpo.



Nosaukums	Caurules Ø collas/mm	Art. Nr.	€	Akcija €
REMS RAS St ½–2" *	½–2" 10–60	113000 R	227,32	171,00
REMS RAS St 1¼–4" *	1¼–4" 30–115	113100 R	414,16	339,00

REMS RAS W INOX – Lielām slodzēm piemērots, augstas kvalitātes instruments nerūsējoša tērauda, arī ar apvalku, gofrētu metāla šļūtenu (gofrētu cauruļu) griešanai.



Nosaukums	Caurules Ø collas/mm	Art. Nr.	€	Akcija €
REMS RAS W INOX 10-32/40 S ar adatu gultņiem	DN 10–32 (40) / ¾–1½" (2")	113450 R	216,94	179,00

REMS RAS Cu – Lielām slodzēm piemēroti, augstākas kvalitātes instrumenti cauruļu griešanai.


Ideāli piemēroti vara cauruļu griešanai. Abos virzienos ātri pārbīdāma regulējamā vārpsta. Kompakta konstrukcija sarežģītiem darba apstākļiem. Stabila izvelkama vārpsta, gara vārpstas vadotne un 4 speciāli rūdiņi pretspiediena rullīši. Tas nodrošina nevainojamu vadīšanu, vieglu padevi un griešanu, precīzu taisnleņķa griezumumu.



Nosaukums	Caurules Ø collas/mm	Art. Nr.	€	Akcija €
Cu 3–16	3–16 ½–¾"	113250 R	28,55	22,60
Cu 3–25	3–25 ½–1"	113255 R	34,57	28,00
Cu 3–28	3–28 ½–1½"	113260 R	39,55	32,90

REMS RAS Cu-INOX – Lielām slodzēm piemēroti, augstākas kvalitātes instrumenti cauruļu griešanai.

Ideāli piemēroti vara caurulēm, nerūsējošā tērauda caurulēm ar plānām sienām, tērauda, alumīnija un misiņa caurulēm ar plānām sienām. Kompakta konstrukcija sarežģītiem darba apstākļiem. Stabila izvelkama vārpsta, gara vārpstas vadotne un 4 speciāli rūdiņi pretspiediena rullīši. Tas nodrošina nevainojamu vadīšanu, vieglu padevi un griešanu, precīzu taisnleņķa griezumumu.

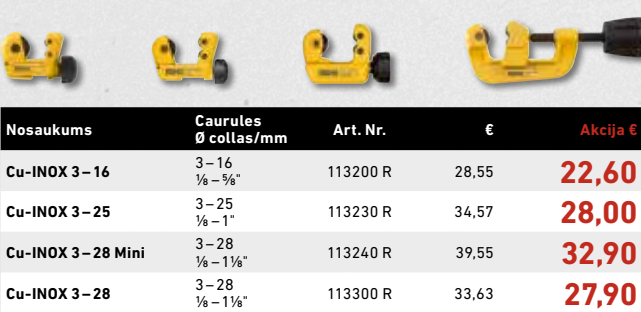

Nosaukums	Caurules Ø collas/mm	Art. Nr.	€	Akcija €
Cu-INOX 3–16	3–16 ½–¾"	113200 R	28,55	22,60
Cu-INOX 3–25	3–25 ½–1"	113230 R	34,57	28,00
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 ½–1½"	113240 R	39,55	32,90
Cu-INOX 3–28	3–28 ½–1½"	113300 R	33,63	27,90

REMS RAS P/SW 45/L – Izturīgs augstas kvalitātes instruments ar divām griešanas sistēmām gofrētu plastmasas aizsargcauruļu griešanai un šķelšanai.



Nosaukums	Caurules Ø collas/mm	Art. Nr.	€	Akcija €
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480 R	56,99	46,80

REMS RAS P – kompaktie ar teleskopisko vārpstu. Teleskopiskā vārpsta. Viegla, ātra regulēšana abos virzienos.

Kompakta konstrukcija sarežģītiem darba apstākļiem. Stabila izvelkama vārpsta, gara vārpstas vadotne un 4 speciāli rūdiņi pretspiediena rullīši. Tas nodrošina nevainojamu vadīšanu, vieglu padevi un griešanu, precīzu taisnleņķa griezumumu.



Nosaukums	Caurules Ø collas/mm	Art. Nr.	€	Akcija €
P 10–32 T	10–32 ½–1¾"	290001 R	58,02	48,30
P 10–40 T	10–40 ½–1¾"	290002 R	69,65	58,00



Nosaukums	Caurules Ø collas/mm	Art. Nr.	€	Akcija €
Cu 3–35	3–35 ½–1¾"	113340 R	58,02	40,60
Cu 3–42	3–42 ½–1¾"	113320 R	69,65	51,10
Cu 8–42 * ar ātras regulēšanas mehānismu	8–42 ¾–1½"	113370 R	154,66	114,00
Cu 8–64 * ar ātras regulēšanas mehānismu	8–64 ¾–2½"	113410 R	185,80	132,00



Nosaukums	Caurules Ø collas/mm	Art. Nr.	€	Akcija €
Cu-INOX 3–35	3–35 ½–1¾"	113350 R	61,14	40,60
Cu-INOX 3–42	3–42 ½–1¾"	113330 R	76,71	51,10
Cu-INOX 6–42 *	6–42 ¾–1½"	113380 R	158,81	128,00
Cu-INOX 6–64 *	6–64 ¾–2½"	113400 R	185,80	149,00

REMS RAS P – Lielām slodzēm piemēroti, augstākas kvalitātes instrumenti cauruļu griešanai. Ar ātras regulēšanas mehānismu.

Ideāli piemēroti plastmasas cauruļu un savienotājcauruļu griešanai.

Īpaši stabila vārpsta, gara vārpstas vadība un īpaši cietināti pretspiediena ruļļi. Tādējādi tiek sasniegta precīza vadība gar cauruli, viegla novietošana, viegla griešana un precīzs griezumš taisnā leņķī. Abos virzienos ātri pārbidāma regulējamā vārpsta.



* Vācu kvalitātes ražojums

Nosaukums	Caurules Ø collas/mm	Art. Nr.	€	Akcija €
P 10–40 * ar ātras regulēšanas mehānismu	10–40 ½–1½"	290050 R	154,66	116,00
P 10–63 * ar ātras regulēšanas mehānismu	10–63 ½–2"	290000 R	196,18	133,00
P 50–110, s11 * ar ātras regulēšanas mehānismu	50–110 2–4"	290100 R	234,59	186,00
P 50–125, s16 ar ātras regulēšanas mehānismu	50–125 2–5"	290500 R-S16	241,85	189,00
P 110–160 * ar ātras regulēšanas mehānismu	110–160 4–6"	290200 R	289,60	234,00

REMS RAS Cu-INOX S – Lielām slodzēm piemēroti, augstākas kvalitātes instrumenti cauruļu griešanai.

Ideāli piemēroti vara caurulēm, nerūsējošā tērauda caurulēm ar plānām sienām, tēraudā, alumīnija un misiņa caurulēm ar plānām sienām.



* Vācu kvalitātes ražojums

Nosaukums	Caurules Ø collas/mm	Art. Nr.	€	Akcija €
Cu-INOX 3–28 S Mini ar adatu gultņiem	3–28 ¼–1½"	113241 R	55,74	46,00
Cu-INOX 3–35 S ar adatu gultņiem	3–35 ¼–1½"	113351 R	81,90	59,90
Cu-INOX 8–42 S * ar adatu gultņiem, ar ātras regulēšanas mehānismu	8–42 ¾–1½"	113385 R	163,49	129,00
Cu-INOX 8–64 S * ar adatu gultņiem, ar ātras regulēšanas mehānismu	8–64 ¾–2½"	113401 R	206,56	152,00

REMS ROS PEX 28 S – Izturīgs augstas kvalitātes instruments cauruļu perfekta un ātra griešanai vienā darba gājienā.

Stabila konstrukcija ar magniju. Ar ierīci var strādāt ar vienu roku. Ideāli piemēroti PEX cauruļu griešanai.



Nosaukums	Caurules Ø mm/collas	Art. Nr.	€	Akcija €
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1½"	291420 R	87,30	70,30

REMS ROS P 26 / SW 35 S – Izturīgs augstas kvalitātes instruments cauruļu tīrai un ātra griešanai vienā darba gājienā.

Ar integrētu cauruļu griezēju rievotām aizsargcaurulēm. Stabila konstrukcija ar magniju. Ar ierīci var strādāt ar vienu roku. Ideāli piemēroti savienotājcauruļu un PEX cauruļu griešanai.



Nosaukums	Caurules Ø mm/collas	Art. Nr.	€	Akcija €
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1½"	291242 R	116,26	84,30

REMS ROS P – Ērti lietošanā, augstas kvalitātes instrumenti cauruļu perfekta un ātra griešanai. Piemēroti arī caurulēm ar plānām sienām. Stabila konstrukcija no alumīnija / magnija. Ar instrumentu var strādāt ar vienu roku. Ideāli piemēroti plastmasas cauruļu un savienotājcauruļu griešanai.



Nosaukums	Caurules Ø mm/collas	Art. Nr.	€	Akcija €
P 26	26 1"	291240 R	57,30	43,70
P 35 ar ātro atpakaļgaitu	35 1½"	291200 R	62,07	49,80
P 35 A ar automātisko ātro atpakaļgaitu	35 1½"	291220	79,10	63,70
P 42 ar ātro atpakaļgaitu	42 1½"	291250 R	135,98	90,00



Nosaukums	Caurules Ø mm/collas	Art. Nr.	€	Akcija €
P 42 PS ar ātro atpakaļgaitu	42 1½"	291000 RPS	83,87	67,40
P 42 S ar ātro atpakaļgaitu	42 1½"	291010 R	94,46	69,20
P 63 P ar ātro atpakaļgaitu	63 2"	291270 R	165,04	132,00
P 63 S ar ātro atpakaļgaitu	63 2"	291290 R	180,61	132,00

REMS ROS P flex – Izturīgi augstas kvalitātes instrumenti cauruļu perfekta un ātra griešanai vienā darba gājienā.



Stabila konstrukcija ar magniju. Ar instrumentu var strādāt ar vienu roku. Ideāli piemēroti elastīgu plastmasas šļūtenu un mīkstu plastmasas cauruļu griešanai.

Nosaukums	Caurules Ø mm/collas	Art. Nr.	€	Akcija €
P flex 14	14 9/16"	291400 R	53,46	41,40
P flex 22	22 ¾"	291410 R	59,79	46,30
P flex 28 S ar adatu gultņiem	28 1½"	291430 R	84,08	65,20

REMS Cento / REMS Cento 22 V – griešanai līdz Ø 115 mm.

Taisnā leņķī. Bez skaidām. Bez ārējas grātes. Sauss. Īpaši ātrs, piemēram, INOX Ø 54 mm tikai 4 sekundēs.

Unikāli! Patents EP 1 782 904

Griešanas disks ar piedziņu un taisnvirziena padevi nodrošina ātru griešanu.

1200 W
tikai 17 kg

Vācu kvalitātes ražojums



Info

BEZMAKSAS*



REMS Cento Basic

Cauruļu griešanas iekārta ātrai cauruļu griešanai taisnā leņķī, Ø 8–115 mm, bez ārējas grātes. Presēšanas fītingu sistēmu caurulēm no nerūsējošā tērauda, C tērauda, vara, ar diametru 8–108 mm. Tērauda caurulēm EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, čuguna caurulēm (SML) EN 877 (DN 19522) DN 50–100, plastmasas caurulēm SDR 11, sienas biezums s ≤ 10 mm, diametrs 10–110 mm, Ø ½–4", savienošanas caurules, diametrs 10–110. Ar bezapķopes darbību, drošu universālo motoru 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Apgrīzīumu skaits 115 min⁻¹. Padeves ruļļi no cietinātas precīzijas tērauda caurules, Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Drošības kājas slēdzis. Gredzenatslēga. Bez griešanas diska. Darbagaldam, karkass Ņovai pārvietojams karkass. Kartona kārbā. Art. Nr. 845001 R220 € 1 463,58

REMS griešanas disks Cu-INOX bez maksas!*

Vērtība € 111,07

Art. Nr. 845X02 R220 €

1 360,-

REMS Cento 22 V – Litija jonu akumulators 21,6 V, 5,0 Ah, viena akumulatora uzlāde pietiek 280 presēšanas fītingu sistēmu nerūsējošā tērauda cauruļu zāģējumiem 22 mm diametrā*.

REMS Cento 22 V Basic

Ar akumulatoru darbināma cauruļu griešanas mašīna ātrai, taisnstūrīgai cauruļu griešanai, caurulēm 8–115 mm diametrā, gludapgriešana. Presēšanas fītingu sistēmu caurulēm no nerūsējošā tērauda, C tērauda, vara, ar diametru 8–108 mm. Tērauda caurulēm EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, čuguna caurulēm (SML) EN 877 (DN 19522) DN 50–100, plastmasas caurulēm SDR 11, sienas biezums s ≤ 10 mm, diametrs 10–110 mm, Ø ½–4", savienošanas caurules, diametrs 10–110. Ar bezapķopes darbību, spēcīgu akumulatora piedziņas motoru 21,6 V. Apgrīzīumu skaits 84 min⁻¹. Mašīnas stāvokļa kontrole ar pārslodzes aizsardzību, temperatūras uzraudzība, uzlādes līmeņa kontrole. Padeves ruļļi no cietinātas precīzijas tērauda caurules, Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Drošības kājas slēdzis. Litija jonu akumulators 21,6 V, 5,0 Ah, ātrās uzlādes lādētājs akumulatoriem 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Gredzenatslēga. Bez griešanas diska. Darbagaldam, karkass Ņovai pārvietojams karkass. Kartona kārbā. Art. Nr. 845002 R220 € 2 055,24

REMS griešanas disks Cu-INOX bez maksas!*

Vērtība € 111,07

Art. Nr. 845X04 R220 €

1 730,-

REMS Cento 22 V Basic\P

Tāpat kā Art. Nr. 845002. Bez akumulatora, bez ātrās uzlādes ierīces. Bez griešanas diska. Art. Nr. 845007 R22 € 1 723,08

€ 1 420,-

* Apkārtējās vides temperatūra apmēram 20°C.



Ierīce cauruļu iekšējās grātes noņemšanai līdz DN 100 – ideāli piemērota presfītingu sistēmu caurulēm u. c.



Info

Patents EP 2 500 122

REMS REG 28–108

Cauruļu iekšējās grātes noņemšanas ierīce caurulēm ar Ø 28–108 mm, Ø ¾–4". Elektriskajai griezes piedziņai ar cauruļu griešanas mašīnas REMS Cento, REMS Cento 22 V griešanas rata palīdzību (ar REMS griešanas ratu, preces nr. 845050 vai 845053). Art. Nr. 113840 R € 333,20

€ 280,-



Patents EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – arī elektriskajai piedziņai

Ārējais / iekšējais cauruļu grātes noņemējs caurulēm Ø 10–54 mm, ½–2½". Arī elektriskajai griezes piedziņai ar REMS Helix 22 V VE un citiem skrūvgriežiem-urbjiem (apgriezienu skaits ≤ 300 min⁻¹), ar cauruļu griešanas mašīnām REMS Cento (ražošanas datums, sākot ar 09/2011), REMS Cento 22 V vai cauruļu apaļzāģi REMS Turbo Cu-INOX (ražošanas datums, sākot ar 09/2011). Art. Nr. 113835 R € 140,13



Info

€ 111,-



Piederumi REMS Cento / REMS Cento 22 V



Cento



Cento 22 V

Sistēmas koferis L-Boxx H

priekš REMS Cento / REMS Cento RF
Art. Nr. 845085 R

€ 142,⁷³

Papildpiederumu komplekts 1

Stativs un REMS Herkules 3B
Art. Nr. 120X01 R € 551,18

€ 457,-

Papildpiederumu komplekts 2

Jumbo, Herkules 3B un Herkules Y
Art. Nr. 120X02 R € 980,91

€ 796,-

Papildpiederumu komplekts 3

Jumbo E un Herkules 3B
Art. Nr. 120X03 R € 623,84

€ 468,-

Papildpiederumu komplekts 4

sastāv no pārvietojamā karkasa un REMS Herkules 3B
Art. Nr. 120X04 R € 686,12

€ 545,-

REMS REG – robusts, kvalitatīvs instruments cauruļu grātes noņemšanai no ārpusē un no iekšpuses.



Info

REMS REG 8–35

Ārējais / iekšējais cauruļu grātes noņēmējs caurulēm
Ø 8–35 mm, ¼–1¾".
Art. Nr. 113825 R € 66,95

€ 51,⁵⁰



Info

REMS REG 10–54

Ārējais / iekšējais cauruļu grātes noņēmējs caurulēm
Ø 10–54 mm, ½–2¼".
Art. Nr. 113830 R € 76,19

€ 59,³⁰

Patents EP 2 058 067



Info

REMS REG 10–54 E – arī elektriskajai piedziņai

Ārējais / iekšējais cauruļu grātes noņēmējs caurulēm Ø 10–54 mm, ½–2¼". Arī elektriskajai piedziņai ar REMS Helix 22 V VE un citiem uzgriežņgriežiem (apgriezienu skaits ≤ 300 min⁻¹), ar cauruļu griešanas mašīnu REMS Cento (sākot ar ražošanas datumu 09.2011.), REMS Cento 22 V vai cauruļu frēzēšanas mašīna REMS Turbo Cu-INOX (sākot ar ražošanas datumu 09.2011.).
Art. Nr. 113835 R € 140,13

€ 111,-

REMS DueCento – līdz 225 diametra cauruļu sadalīšana.

Taisnstūrains. Bez skaidas. Griezumā piemēroti metināšanai. Ātri. Bez ārējās atskarpes. Sausi. Iekārta universāli piemērojama jebkura veida caurulēm.

Unikāli! Patents EP 1 782 904

Griešanas disks ar piedziņu un taisnvirziena padeve nodrošina ātru griešanu.



Info

Vācu kvalitātes ražojums



REMS DueCento Basic

Cauruļu griešanas iekārta ātrai, taisnstūrainai cauruļu griešanai ar diametru 40–225 mm, bez ārējās atskarpes. Presēšanas fitingu sistēmu caurulēm no nerūsējošā tērauda, C tērauda, vara, ar diametru 54–225 mm. Tērauda caurulēm EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150 mm, diametrs 1½–6", čuguna caurulēm (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, plastmasas caurulēm SDR 11, sienas biezums s ≤ 21 mm, diametrs 40–225 mm, Ø 1¼–8", savienošanas caurules Ø 40–110 mm. Ar reduktoru, kuram nav nepieciešama tehniskā apkope, ar izturīgu universālo dzinēju 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Apgriezienu skaits 115 min⁻¹. Skrituļi no rūdītā precizitātes liešanas tērauda caurules, Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Ar kāju iedarbināms drošības slēdzis. Uzgriežņatslēga. Bez griešanas zobrata. 2 augstumā regulējami cauruļu balsti, caurulēm 100–225 mm, 4–8" mm diametrā. Kartona kārbā.

Art. Nr. 845004 R220 € 2 896,02

BEZMAKSAS*

Jaunums!*

Pērkot REMS DueCento Basic Jūs saņemat 3 griešanas diskus pēc Jūsu izvēles bezmaksas! Jūs ietaupāt no € 333,21 līdz € 420,39.



Art. Nr. 845X03 R220

€ 2 850,-



Info



REMS KaliGrat E – Izturīgs kvalitatīvs instruments cauruļu kalibrēšanai un ārējai/iekšējai gludapgriešanai. Manuālai darbībai un elektriskai piedziņai.

Vienlaicīga kalibrēšana un ārēja/iekšēja gludapgriešana. Sprūdmehānisma rokturis ar maināmām kalibrēšanas un gludapgriešanas galviņām, ar ātrās maiņas turētāju.

REMS KaliGrat E Set

Kalibrēšanas instruments un cauruļu ārējas/iekšējas gludapgriešanas ierīce manuālai darbībai vai elektriskai piedziņai. Savienotājcaurulēm 14–63 mm diametrā. Sprūdmehānisma rokturis ar ātrās maiņas turētāju ar atsperu fiksatoru, kalibrēšanas un gludapgriešanas galviņas. Izturīgā koferī.

Versija Ø mm × sienas biezums mm	Art. Nr.	€	Akcija €
Set 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3	114000 R	341,30	273,00
Set Allround 26 14×2 + 16×2 + 16×2,25 + 18×2 + 20×2 + 20×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114001 R	636,00	509,00



Jaunums

REMS KaliGrat R – Izturīgi kvalitatīvi instrumenti cauruļu kalibrēšanai un iekšējai gludapgriešanai, brīvai lietošanai.

Vienlaicīga kalibrēšana un iekšēja gludapgriešana. Sprūdmehānisma rokturis ar pakāpju kalibrēšanas serdi ar integrētiem gludapgriešanas asmeņiem.



Info

REMS KaliGrat R Set

Kalibrēšanas instruments un cauruļu iekšējas gludapgriešanas ierīce. Savienotājcaurulēm 16–63 mm diametrā. Sprūdmehānisma rokturis ar kalibrēšanas serdi dažādiem diametriem un sienu biezumiem, ar integrētiem gludapgriešanas asmeņiem. Blistera iepakojumā.

Versija Ø mm × sienas biezums mm	Art. Nr.	€	Akcija €
R4 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114045 R	97,80	78,00
R4 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114046 R	97,80	78,00
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047 R	195,60	156,00
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048 R	195,60	156,00

REMS KaliGrat H – Izturīgi kvalitatīvi instrumenti cauruļu ārējai/iekšējai gludapgriešanai.

Vienlaicīga kalibrēšana un ārēja/iekšēja gludapgriešana. Zvaigzņveida rokturis ar kalibrēšanas serdēm un gludapgriešanas asmeņiem.



Info

REMS KaliGrat H Set

Kalibrēšanas instruments un cauruļu ārējas/iekšējas gludapgriešanas ierīce. Savienotājcaurulēm 16–26 mm diametrā, Blistera iepakojumā.

Versija Ø mm × sienas biezums mm	Art. Nr.	€	Akcija €
16×2 + 20×2 + 26×3	114060 R	115,60	92,00
16×2 + 20×2 + 25×2,5	114061 R	115,60	92,00

Jaunums



Robusti kvalitatīvi instrumenti lielai slodzei un ilgam darba mūžam.



Info



REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

Cauruļu knaibles ar S veida satvērēju, zviedru modelis. DIN 5234 – C forma. Ūdens sūkņu knaibles ar caurdurtu locījumu (profesionālas), regulējamās 7 veidos. ISO 8976. Art. Nr. 116X01 R € 159,33

€ **99,50**

Robusti veidotas knaibles no hroma-vanādija tērauda, kaltas formā no tērauda, cietinātas, krāsotas ar pulverizatoru. Cietināts izturīgs zobojums.



Info



REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

Cauruļu knaibles ar S veida satvērēju, zviedru modelis. DIN 5234 – C forma. Art. Nr. 116X02 R € 229,50

€ **139,-**

REMS Aquila 3B

Pārvietojamā cauruļu apstrādes stacija. Droša cauruļu iespīlēšana, caurulēm ar diametru 6". Vienmēr uz vietas.

Ø 10–165 mm, ¼–6"



Info



REMS Aquila 3B

Cauruļu apstrādes iekārta ar ķēdes skrūvspīlēm cauruļu iespīlēšanai, vienlaidu materiāls, caurulēm 10–165 mm, ¼–6" diametrā. Darba plātne ar integrētām ķēdes skrūvspīlēm, dubulto ietveri, caurules balstu, instrumentu turētājiem, 3 locīšanas iekārtām cauruļu locīšanai ar diametru 10–26 mm, ¾–¾", iespīlēšanas galviņa. Saliekamais 3 kāju karkass ar novietni. Celtspēja ≤ 450 kg. Kartona kārbā. Art. Nr. 120270 R € 529,38

€ **433,-**

REMS Aquila WB

Droša cauruļu iespīlēšana, caurulēm ar diametru 6".



Info



Ø 10–165 mm, ¼–6"

Vācu kvalitātes ražojums

REMS Aquila WB

Augstvērtīgas ķēdes skrūvspīles cauruļu iespīlēšanai, vienlaidu materiāls, ar diametru 10–165 mm, ¼–6". Pamatplātne ar integrētām ķēdes skrūvspīlēm, dubulto ietveri, caurules balstu un locīšanas iekārtu. Uzstādīšanai uz darbagalda. Kartona kārbā. Art. Nr. 120250 R € 310,36

€ **245,-**



REMS Herkules XL 12" – ļoti stabila ierīce caurulēm līdz 12".



Info

REMS Herkules XL 12"

Augstumā regulējams, saliekams materiālu balsts caurulēm, vienlaidu materiāls, 1¼–12", Ø 42–324 mm diametrā. Celtspēja ≤ 450 kg. Kartona kārbā. Art. Nr. 120125 R € 362,26

€ **283,-**



Info



REMS Lumen – elektriskais apgaismojums. Ar augstu spīduma jaudu. Ērts, viegls. Regulējams bez pakāpēm.

REMS Lumen 5000

Elektriskais LED celtniecības lukturis ar augstu spīduma jaudu. 230 V, 50–60 Hz. Gaismas strāva ≤ 5.000 lm, jauda ≤ 50 W. Pieslēgšanas vads 5 m. Kartona kārbā.
Art. Nr. 175220 R220 € 82,–

€ **64,40**

REMS Lumen 7000

Elektriskais LED celtniecības lukturis ar augstu spīduma jaudu. 230 V, 50–60 Hz. Gaismas strāva ≤ 7.000 lm, jauda ≤ 70 W. Pieslēgšanas vads 5 m. Kartona kārbā.
Art. Nr. 175221 R220 € 98,61

€ **77,30**

REMS Lumen 10000

Elektriskais LED celtniecības lukturis ar augstu spīduma jaudu. 230 V, 50–60 Hz. Gaišuma pakāpe 1: Gaismas strāva ≤ 5.000 lm, jauda ≤ 50 W. Gaišuma pakāpe 2: Gaismas strāva ≤ 10.000 lm, jauda ≤ 100 W. Pieslēgšanas vads 5 m. Kartona kārbā.
Art. Nr. 175222 R220 € 123,52

€ **99,50**

REMS teleskopa statīvs 3B

uz 3 kājām, augstumā regulējams, saliekams
Art. Nr. 175230 R

€ **31,04**

REMS Lumen 2800 22 V – deg visur. Ar augstu spīduma jaudu. Mobila, ērta, viegla. Darbam gan ar akumulatoru, gan no tīkla. Regulējams bez pakāpēm.

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah



Nosaukums	Darba stundas h		
	Pakāpe 1	Pakāpe 2	Pakāpe 3
Litija jonu akumulators 21,6 V, 2,5 Ah	5,4	2,4	1,6
Litija jonu akumulators 21,6 V, 5,0 Ah	10,9	4,8	3,2
Litija jonu akumulators 21,6 V, 9,0 Ah	19,6	8,6	5,7



Info

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition

Ar akumulatoru darbināms LED celtniecības lukturis ar augstu spīduma jaudu. Darbam gan ar akumulatoru, gan no tīkla. Gaismas strāva ≤ 2800 lm. Elektriskā barošana 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W. Bez akumulatora, bez ātrās uzlādes ierīces. Kartona kārbā.
Art. Nr. 175210 R220 € 144,28

€ **116,–**

REMS Lumen 2800 22 V Set

Ar akumulatoru darbināms LED celtniecības lukturis ar augstu spīduma jaudu. Darbam gan ar akumulatoru, gan no tīkla. Gaismas strāva ≤ 2800 lm. Litija jonu akumulators 21,6 V, 2,5 Ah, ātrās uzlādes ierīce 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Elektriskā barošana 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W. Kartona kārbā.
Art. Nr. 175211 R220 € 455,68

€ **346,–**

REMS teleskopa statīvs 3B

uz 3 kājām, augstumā regulējams, saliekams
Art. Nr. 175230 R

€ **31,04**

REMS Contact 2000 – mazākā, stiprākā un ātrākā šāda veida ierīce.



Darba jauda = lodēšanas jauda = 2000 W!
18 mm diametra lodēšanai nepieciešamas tikai 18 sekundes.



Info

REMS Contact 2000 Super-Pack

Elektriskais lodētājs 6–54 mm, Ø ¼–2 ½" biezu vara cauruļu mīkstajai lodēšanai. 230 V, 50–60 Hz, 2000 W, vadības spriegums 24 V. Lodēšanas knaibles ar 4 m gariem kabeliem, drošības transformators, 4 prizmas elektrodi, 2 stienveida elektrodi, 250 g augstas kvalitātes mīkstās lodalvas REMS Lot Cu 3, 250 g augstas kvalitātes lodpastas REMS Paste Cu 3, 1 cauruļu griezējs REMS RAS Cu-INOX 3–35, 1 tīrīšanas auduma salvetes REMS Cu-Vlies. Izturīgā lokšņu tērauda koferī.
Art. Nr. 164050 R220 € 995,44

€ **864,–**



Vācu kvalitātes ražojums

līdz
2"



Lielā saldēšanas jauda, piem., ¾" tērauda caurule tikai 9 min.*



Vācu kvalitātes ražojums

*Apkārtējās vides/ūdens temperatūra apmēram 20°C.

REMS Frigo 2 F-Zero – elektriski sasaldēt, nevis iztukšot. Īpaši ātrs līdz 2".



Info

Viengabala iesaldēšanas galviņas galvenajai darba zonai Ø ¼" – 1" vai Ø 15–35 mm, nav nepieciešami samazināšanas ieliktni. Īpaši kompakti saldēšanas uzgaļi ar ģeometriski īpaši veidotām atverēm, kas piemērotas dažādiem cauruļu diametriem. Ļoti šaura, tikai 50 mm plata. Izmantojama visur, arī šaurās vietās. Eļļošana / pastas nav nepieciešamas.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Elektriska cauruļu sasaldēšanas ierīce ar noslēgtu dzesēšanas līdzekļa sistēmu. Tērauda, vara, plastmasas, savienojošajām caurulēm, Ø ¼" – 2", Ø 10–60 mm. Saldēšanas ierīce 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 dzesēšanas līdzekļa šļūtenes, 2,5 m gara, 2 spriegošanas sīksnas, 2 šķidro kristālu digitālie termometri, smidzināšanas trauks. Aprīkojums Ø ¼" – 1¼", 15–42 mm. Stabīlā metāla korpusā. Kartona kārbā.

Art. Nr. 131012 R220 € 1 858,02

€ **1 280,-**



Papildu komplekts 1½" – 2" / 54–60 mm

Art. Nr. 131160 R € 258,46

€ **124,-**

līdz
2"



Vācu kvalitātes ražojums

*Apkārtējās vides/ūdens temperatūra apmēram 18°C.

REMS Eskimo – iesaldēšana bez iztukšošanas. Ļoti ātra iesaldēšana, caurulēm diametrā līdz 2". Automātiskā aukstumaģenta padeve.

Šauras, nedilstošas iesaldēšanas manšetes. Augsts aukstumražīgums, piemēram, tērauda cauruli ¾" diametrā var iesaldēt tikai 4 minūšu laikā*.



Info

REMS Eskimo Set

Cauruļu iesaldēšanas iekārta ar oglekļa dioksīdu kā aukstumaģentu. Tērauda, vara, plastmasas caurulēm un savienotājscaurulēm ¼" – 2", 10–60 mm diametrā. 2 iesaldēšanas manšete, 10 dažādi izmēri visam darba diapazonam, balona pieslēgvietā ar T veida sadalītāju, noslēdzošs uzgrieznis, 2 rokturi ar inžektoru, 2 augsta spiediena šļūtenes. Izturīgā koferī.

Art. Nr. 130002 R € 596,85

€ **444,-**

REMS Jumbo – ērts lietošanā un viegls. Ļoti ātra montāža un demontāža.



Info



Darba plātne 1100 × 700 × 26 mm
Darba augstums 800 mm
Svars 28 kg
Celtspēja ≤ 300 kg

Darba plātne 800 × 600 × 22 mm
Darba augstums 800 mm
Svars 23 kg
Celtspēja ≤ 300 kg

REMS Jumbo

Saliekamais darbagalds ar šarnīra sviru. Darba plātne saskaņā ar DIN 68 705 prasībām. Kartona kārbā.

Art. Nr. 120200 R € 445,30

€ **371,-**

REMS Jumbo E

Saliekamais darbagalds ar šarnīra sviru. Darba plātne saskaņā ar DIN 68 705 prasībām. Kartona kārbā.

Art. Nr. 120240 R € 289,60

€ **229,-**



Info

Vācu kvalitātes ražojums



Jaunums



REMS Hydro-Swing 22 V – saliekt caurules tieši tur, kur tās tiek liektas. Mobila, ērta, viegla. Ierīce universāli piemērota visiem cauruļu veidiem.

Litija jonu akumulators 21,6 V, 2,5 Ah, viena akumulatora uzlāde pietiek 110 presēšanas fitingu sistēmu nerūsējošā tērauda caurules locījumiem 22 mm diametrā*.

REMS Hydro-Swing 22 V

Akumulatora cauruļu locītājs Ø 10–32 mm, Ø ¼–¾", līdz 90°. Mīkstām vara caurulēm 10–22 mm, ¼–¾" diametrā, s ≤ 1 mm, mīkstām apvalkotām vara caurulēm 10–18 mm, ¼–¾" diametrā, s ≤ 1 mm, presēšanas fitingu sistēmu caurulēm no mīkstām apvalkotām C tērauda caurulēm 12–18 mm diametrā, s ≤ 1,2 mm, mīkstām precīzijas tērauda caurulēm 10–18 mm diametrā, s ≤ 1,5 mm, savienotājcaurulēm 14–32 mm diametrā. Elektrohidrauliskā piedziņa ar stipru, ar akumulatoru darbināmu motoru 21,6 V, patēriņš 380 W, izturīgu planetāro reduktoru, ekscentrisko virzulsūkni un kompakto augstas jaudas hidraulikas sistēmu. Drošības kontaktslēdzis. Gaismas diodžu darba lampa. Litija jonu akumulators 21,6 V, 2,5 Ah, ātrās lādētājs 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Līdz 26 mm diametrā, ar locīšanas segmentiem, slīdņu turētāju H-S 10–26 mm diametrā. Līdz 32 mm diametrā, ar locīšanas segmentiem, 2 slīdņu turētājiem 10–26 mm diametrā un 32 mm diametrā. Kofera sistēmā XL-Boxx.

Mīkstām vara caurulēm u.c.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Art. Nr. 153410 RX220 € 1 389,88

Savienošanas caurules un citas.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Art. Nr. 153417 R220 € 1 587,10

Savienošanas caurules, mīkstām vara caurulēm u.c.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ¾ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"

Art. Nr. 153418 RX220 € 1 784,32

REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V ar locīšanas segmentiem no alumīnija, īpaši labi ierīce piemērota Geberit Mapress nerūsējošam tēraudam (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress nerūsējošam tēraudam (EN 10088, 1.4521, bez nīķeļa), Geberit Mapress C-tēraudam (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Presēšanas fitingu sistēmu caurulēm no nerūsējošā tērauda, mīkstām vara caurulēm u.c.

Set 15 + 18 + 22

Art. Nr. 153419 R220 € 1 483,30

Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Bez akumulatora, bez ātrās uzlādes ierīces.

Bez locīšanas segmentiem,

bez slīdēšanas elementu turētājiem.

Kofera sistēmā XL-Boxx.

Art. Nr. 153402 R22 € 777,46

Ierīce H-S

apgrieztai locīšanai uz iekštām caurulēm līdz Ø 26 mm, ¾"

Art. Nr. 153450 R

€ 237,70

*Apkārējās vides temperatūra apmēram 20°C.

REMS Swing – saliekt caurules tieši tur, kur tās tiek liektas, līdz Ø 32 mm.

Ļoti ātra funkciju izpilde ar praktisko daudzfunkciju sviru, kas nodrošina ātru padevi un ātru atpakaļgaitu. Zobstienis no cietināta tērauda.



Info



Vācu kvalitātes ražojums



REMS Swing

Ar vienu roku darbināms cauruļu locītājs Ø 10–32 mm, Ø ¼–¾", līdz 90°. Mīkstas vara caurules 10–22 mm, ¼–¾" diametrā, s ≤ 1 mm, mīkstas apvalkotas vara caurules 10–18 mm, ¼–¾" diametrā, s ≤ 1 mm, mīkstas apvalkotas C tērauda caurules presēšanas fitingu sistēmām 12–18 mm diametrā, s ≤ 1,2 mm, mīkstas precīzijas tērauda caurules 10–18 mm diametrā, s ≤ 1 mm, savienotājcaurules 14–32 mm diametrā. Līdz 26 mm diametrā, ar piedziņas iekārtu, locīšanas segmentiem, slīdēšanas elementu turētājs S 10–26 mm diametrā ar slīdēšanas elementiem, stabilā plātņu tērauda koferī. Līdz 32 mm diametrā, ar piedziņas iekārtu, locīšanas segmentiem, 2 slīdēšanas elementu turētājiem 10–26 mm un 32 mm diametrā ar slīdēšanas elementiem, stabilā koferī.

Vara caurules un citas.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Art. Nr. 153025 R € 359,15

Savienošanas caurules un citas.

Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26

Art. Nr. 153022 R € 375,76

Savienošanas caurules un citas.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Art. Nr. 153023 R € 607,23


Kompozītmateriālu caurulēm Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16–32 mm

REMS Swing UP Set 16 + 20 + 25 + 32

Ar piedziņas ierīci UP, locīšanas segmentiem UP ar mazākiem locīšanas rādiusiem, slīdņu balstu UP Ø 16–32 mm ar slīdņiem, stabilā plātņu tērauda koferī.

Art. Nr. 153030 R € 550,14

€ 441,-



Info

Vācu kvalitātes ražojums



Jaunums



REMS Hydro-Swing – hidrauliskās eļļas pārnesums ļauj strādāt bez pūlēm. Ierīce ideāli piemērota savienotājcaurulēm līdz 32 mm diametrā.

Arī nerūsējošā tērauda caurulēm līdz 22 mm diametrā.

REMS Hydro-Swing

Eļļas hidrauliskās rokas cauruļu locītājs caurulēm 10–32 mm, $\frac{3}{8}$ – $\frac{1}{2}$ " diametrā, līdz 90°. Mīkstām vara caurulēm 10–22 mm, $\frac{3}{8}$ – $\frac{1}{2}$ " diametrā, $s \leq 1$ mm, mīkstām apvalkotām vara caurulēm 10–18 mm, $\frac{3}{8}$ – $\frac{1}{2}$ " diametrā, $s \leq 1$ mm, presēšanas fittingu sistēmu caurulēm no mīkstām apvalkotām C tērauda caurulēm 12–18 mm diametrā, $s \leq 1,2$ mm, mīkstām precīzijas tērauda caurulēm 10–18 mm diametrā, $s \leq 1,5$ mm, savienotājcaurulēm 14–32 mm diametrā. Līdz 26 mm diametrā, ar piedziņas iekārtu, locīšanas segmentiem, slīdņu turētāju H-S 10–26 mm diametrā, stabilā koferī. Līdz 32 mm diametrā, ar piedziņas iekārtu, locīšanas segmentiem, 2 slīdņu turētājiem 10–26 mm diametrā un 32 mm diametrā, stabilā koferī.

Mīkstām vara caurulēm u.c.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Art. Nr. 153525 RX € 699,61

Savienošanas caurules un citas.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Art. Nr. 153523 R € 801,34

Savienošanas caurules, mīkstām vara caurulēm u.c.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{8}$ + $\frac{3}{4}$ + $\frac{1}{2}$ "

Art. Nr. 153528 RX € 857,39

€ **557,-**

€ **621,-**

€ **714,-**

REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing ar locīšanas segmentiem no alumīnija, īpaši labi ierīce piemērota Geberit Mapress nerūsējošam tēraudam (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress nerūsējošam tēraudam (EN 10088, 1.4521, bez niķeļa), Geberit Mapress C-tēraudam (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Presēšanas fittingu sistēmu caurulēm no nerūsējošā tērauda, mīkstām vara caurulēm u.c.

Set 15 + 18 + 22

Art. Nr. 153510 R € 773,31

€ **616,-**

Ierīce H-S

apgrieztai locīšanai uz iekārtām caurulēm līdz Ø 26 mm, $\frac{3}{8}$ "

Art. Nr. 153450 R

€ **237,⁷⁰**



Vācu kvalitātes ražojums



3 kāju karkass (piederumi)

REMS Python – ietaupiet dārgus fittingus.

Ļoti viegla locīšana līdz Ø 2", Ø 75 mm.



Info

REMS Python

Cauruļu locītājs ar eļļas hidraulisku precīzai cauruļu locīšanai līdz 90°. Tērauda caurules EN 10255 $\frac{3}{8}$ –2" diametrā, savienotājcaurules 32–75 mm diametrā. Piedziņas iekārta ar slīdēšanas rullīšu turētājiem, augšējais slīdēšanas rullīšu turētājs ar pārvietojamu slīdēšanas rullīšu plāksni, 2 slīdēšanas rullīši, locīšanas segmenti St vai V. Stabīlā transportējamā kastē.

Tērauda caurulēm

Set St $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + 1 $\frac{1}{4}$ "

Art. Nr. 590020 R € 1 676,37

Tērauda caurulēm

Set St $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + 1 $\frac{1}{4}$ + 1 $\frac{1}{2}$ + 2"

Art. Nr. 590021 R € 1 806,12

Savienotājcaurulēm

Set V 40 + 50 + 63 mm

Art. Nr. 590022 R € 1 702,32

3 kāju karkass

Art. Nr. 590150 R

€ **168,¹⁶**

Liekšanas segments un slīdes elementi ar diametru 75 mm

Art. Nr. 590063 R

€ **700,⁶⁵**

REMS Curvo / REMS Curvo 22 V – gludi saliekt caurules līdz Ø 40 mm, 180°.



Info



1000 W – tikai 8 kg
Vācu kvalitātes ražojums

REMS Curvo

Elektrisks cauruļu locītājs Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", līdz 180°. Cietas, puscietas, mīksta, arī plānsienu caurules, 10–35 mm, ¾–1½" diametrā, mīksta, apvilkta vara caurules, arī plānsienu, 10–18 mm diametrā, vara caurules ar biežām sienām K65 aukstuma un kondicionēšanas tehnikai EN 12735-1, ¾–1½" diametrā, presēšanas fītingu sistēmu caurules no nerūsējošā tērauda 12–28 mm diametrā, oglekļa tērauds, arī apvilkta caurules, 12–28 mm diametrā, mīksta precīzijas tērauda caurules 10–28 mm diametrā, tērauda caurules EN 10255, ¼–¾" diametrā, caurules elektroietaisēm EN 50086, 16–32 mm diametrā, savienotājcaurules 14–40 mm diametrā u.c. Piedziņas iekārta ar bezapķepes mehānismu ar drošu izslidošu sajūgu, universāls motors 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, bezpakāpju elektronisks drošības skārienslēdzis, darbība pa labi un pa kreisi. Ātrā un lēnā gaita precīzai salocīšanai. Atduris. Locīšanas segmenti un slīdgabali*. Stabīlā metāla kārbā.

REMS Curvo	Art. Nr.	€	Akcija €
Set 15 + 18 + 22	580026 R220	1 743,84	1 470,00
Set 15 + 22 + 28	580040 R220	1 951,44	1 660,00
Set 15 + 18 + 22 + 28	580036 R220	2 055,24	1 740,00



* Apkārtējās vides temperatūra apmēram 20°C.

REMS Curvo 22 V – Mobila, ērta, viegla.

Salieciet, nevis meklējiet dārgus veidgabalus. REMS Curvo 22 V jau pēc dažu locījumu veikšanas ir atmaksājies. Bez skrūvstieņa. Nav nepieciešama regulēšana, uzreiz gatavs darbam. Litija jonu akumulators 21,6 V, 5,0 Ah, viena akumulatora uzlāde pietiek 90 presēšanas fītingu sistēmu nerūsējošā tērauda cauruļu locījumiem 22 mm diametrā*.



Info



tikai 8,5 kg
Vācu kvalitātes ražojums



REMS Curvo 22 V

Akumulatora cauruļu locītājs Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", līdz 180°. Cietas, puscietas, mīksta, arī plānsienu caurules, 10–28 mm, ¾–1½" diametrā, mīksta, apvilkta vara caurules, arī plānsienu, 10–18 mm diametrā, vara caurules ar biežām sienām K65 aukstuma un kondicionēšanas tehnikai EN 12735-1, ¾–1½" diametrā, presēšanas fītingu sistēmu caurules no nerūsējošā tērauda 12–28 mm diametrā, oglekļa tērauds, arī apvilkta caurules, 12–28 mm diametrā, mīksta precīzijas tērauda caurules 10–28 mm diametrā, tērauda caurules EN 10255, ¼–¾" diametrā, caurules elektroietaisēm EN 50086, 16–25 mm diametrā, savienotājcaurules 14–40 mm diametrā u.c. Piedziņas iekārta ar bezapķepes mehānismu ar drošu izslidošu sajūgu, spēcīgu akumulatora piedziņas motoru 21,6 V, bezpakāpju elektronisks drošības skārienslēdzis, darbība pa labi un pa kreisi. Ātrā un lēnā gaita precīzai salocīšanai. Mašīnas stāvokļa kontrole ar pārslodzes aizsardzību, temperatūras uzraudzība, uzlādes līmeņa kontrole. Litija jonu akumulators 21,6 V, 5,0 ar, ātrās uzlādes lādētājs akumulatoriem 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Atduris. Locīšanas segmenti un slīdgabali*. Stabīlā metāla kārbā.

REMS Curvo 22 V	Art. Nr.	€	Akcija €
Set 15 + 18 + 22	580051 R220	2 539,99	1 950,00
Set\IP 15 + 18 + 22 Bez akumulatora, bez ātrās uzlādes ierīces.	580091 R22	1 920,30	1 660,00
Set 15 + 22 + 28	580059 R220	2 688,42	2 100,00
Set 15 + 18 + 22 + 28	580053 R220	2 792,22	2 170,00
Set\IP 15 + 18 + 22 + 28 Bez akumulatora, bez ātrās uzlādes ierīces.	580092 R22	2 242,08	1 890,00

Mašīnas turētājs 3B

regulējams augstumā, uz 3 kājiņām
Art. Nr. 586100 R € 243,93

€ 145,-

*Ierīču REMS Curvo/Curvo 22 V Set piegādes komplektos ir mazāka rādiusa locīšanas segmenti un slīdņi.

REMS Curvo 50 – lielu cauruļu nevainojama locīšana, caurulēm 50 mm diametrā, 90°.



Info

Bez skrūvstieņa. Nav nepieciešama regulēšana, uzreiz gatavs darbam.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Elektriskais cauruļu locītājs, caurulēm 10–50 mm diametrā, līdz 90°. Tērauda caurules EN 10255, ¼–1½" diametrā, nerūsējošā tērauda caurules EN ISO 1127, EN 10217-7, ½–1½" diametrā, s ≤ 2,6 mm, cietas, puscietas, mīksta vara caurules, 10–42 mm diametrā, plānsienu vara caurules 10–35 mm diametrā, vara caurules ar biežām sienām K65 aukstuma un kondicionēšanas tehnikai EN 12735-1, ¾–1½" diametrā, presēšanas fītingu sistēmu caurules no nerūsējošā tērauda 12–42 mm diametrā, oglekļa tērauda 12–42 mm diametrā, oglekļa tērauda, apvilkta 12–28 mm diametrā, savienotājcaurules 14–50 mm diametrā u.c. Piedziņas mašīna ar reduktoru un drošības frīkcionu, universāls motors 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, laideni regulējams elektronisks drošības kontaktslēdzis, labais un kreisais griezes virziens. Līdzņēmējpavadiņa 35–50, balsts 35–50 (locīšanas segmentiem un slīdšajiem elementiem, diametrs 35 R 100, 42 R 140, 50 R 135, 1" R 100, 1½" R 140), pulka. Stabīlā transportējamā kastē.
Art. Nr. 580110 R220 € 3 477,30

€ 2980,-

Līdzņēmējpavadiņa 10–40, balsts 10–40

REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus locīšanas segmentiem un slīdšajiem elementiem, skatīt tabulu.
Art. Nr. 582120 R

€ 303,¹⁰



1000 W

Vācu kvalitātes ražojums

REMS Sinus – nevainojama cauruļu locīšana.



Info

Vācu kvalitātes ražojums



REMS Sinus Set

Rokas cauruļu locītājs, caurulēm 10–32 mm, ¼–¾" diametrā, līdz 180°. Cietas, puscietas, mīksta vara caurules, arī ar plānām sienām, 10–22 mm diametrā, ¼–¾" diametrā, mīksta vara caurules ar apvalku, arī ar plānām sienām, 10–18 mm diametrā, presēšanas fittingu sistēmu caurules no nerūsējošā tērauda, oglekļa tērauda caurules ar apvalku, 12–18 mm diametrā, oglekļa tērauda caurules 12–22 mm, mīksta tērauda precīzijas caurules 10–20 mm diametrā, elektroinstalāciju caurules saskaņā ar EN 50086, 16–20 mm diametrā, savienotājcaurules 14–32 mm diametrā, tai skaitā piedziņas iekārta, pulka. Locīšanas segmenti un slidošie elementi. REMS aerosols locīšanai. Izturīgā lokšņu tērauda koferī.

Set 15+18+22

Art. Nr. 154001 R € 803,41

Set 14+16+18

Art. Nr. 154002 R € 774,35

Set 12+15+18+22

Art. Nr. 154003 R € 903,06

Set 10+12+14+16+18+22

Art. Nr. 154004 R € 1 137,65

€ 574,-

€ 574,-

€ 667,-

€ 809,-

Ideāli piemērots cauruļvadu instalētājiem!

Sildelements atbilst DVS. Elektroniska temperatūras regulēšana. Ātrdarbības iespīlēšanas mehānisms slīpiem atzariem.



Info

REMS SSM 160RS

Sadurmetināšanas iekārta ar sildelementu plastmasas caurulēm un veidgabaliem no PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Sadurmetināšanas iekārta ar sildelementu ar PTFE pārklājumu 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Temperatūra iestatāma diapazonā 180–290 °C, sākotnējais iestatījums paredzēts PE caurulēm. Elektroniska temperatūras regulēšana. Sildelements aprīkots ar drošības pārsegu. Elektriska ēvelēšanas ierīce 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Piespiedējierīce. Ātrdarbības iespīlēšanas ierīce, ko var izmantot arī slīpiem atzariem un kas sastāv no 2 skrūvspīlēm ar 2 iespīlēšanas ieliktņiem Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 cauruļu atbalsti Ø 160 mm ar cauruļu atbalstīšanas ieliktņiem Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Darba atslēga. Lokšņu tērauda kārbā cauruļu atbalstīšanas ieliktņiem un skrūvspīļu ieliktņiem. Cauruļu statīvs = atbalsta statīvs = transportēšanas ierīce.

Art. Nr. 252026 R220 € 4 562,01

€ 3730,-

REMS EMSG 160-2 – automātiskā metināšana.

Elektroniskā vadības sistēma. Akustiska un optiska metināšanas procesa kontrole.



Info

Jaunums



REMS EMSG 160-2

Elektriskā metināšanas ierīce ar uzdevām, 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, notekcauruļu metināšanai ar Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Vulcathene-Eurofusion, Waviduo elektriski metināmiem platgaļiem no PE, 32–160 mm diametrā. Elektroniskā vadība, ar akustisku un optisku metināšanas procesa kontroli. Stabils, izturīgā plastmasas korpusā ar karabinājiem. 3,9 m garš metināšanas vads. Rokas cauruļu skrāpis. Izturīgā koferī.

Art. Nr. 261002 R220 € 767,08

€ 639,-

REMS MSG – racionāla platgaļu metināšana

Sildīšanas elementi saskaņā ar DVS. Augstvērtīgs PTFE slānis.



Info



REMS MSG 63 FE Set 20+25+32

Sildīšanas elementa platgaļu metināšanas ierīce plastmasas caurulēm un fittingiem no PB, PE, PP, PVDF. Sildīšanas elements 230 V, ar sildīšanas iercauruli ar PTFE pārklājumu, sildīšanas iemavas Ø 20, 25, 32 mm. PP caurulēm ir iestatīta temperatūra 263 °C, ar elektronisko temperatūras regulatoru. Uzglabāšanas stends. Turētājs darbīgdam ierīces nostiprināšanai horizontālā vai vertikālā stāvoklī. Seššķautņņ tapas atslēga sildīšanas iercaurules un sildīšanas iemavu montāžai un demontāžai. Izturīgā lokšņu tērauda koferī.

Art. Nr. 256233 R220 € 559,48

€ 439,-

REMS Secco – atūdeņošanai un sausināšanai.

Sausināšanas jauda ≤ 80 l / 24 h
Gaisa apjoms ≤ 850 m³/h



Info 80



Info 50



Sausināšanas jauda ≤ 50 l / 24 h
Gaisa apjoms ≤ 265 m³/h



Jaudīgs un ļoti efektīvs sausinātājs/eksikators telpu sausināšanai, piemēram, pēc ūdensvadu avārijām, plūdiem, smacīgu pagrabu un citu telpu sausināšanai, kā arī betona, mūra, apmetuma, klonu un citu materiālu paātrinātai sausināšanai. Ierīce paredzēta profesionālai lietošanai amatniecībā un rūpniecībā.

REMS Secco 80 Set

Elektrisks gaisa sausinātājs/eksikators profesionālai lietošanai. Telpu sausināšanai, pagrabu atūdeņošanai, betona, mūra, apmetuma, klonu un citu materiālu sausināšanai. Aukstumagregāts ar rotācijas kompresoru un kondensācijas motoru 230V, 50Hz, 680W, ar automātisku karstās gāzes atkausēšanas sistēmu, nepārtrauktam darba režīmam. Darbojas ļoti klusi. Sausināšanas jauda ≤ 80 l/24h, gaisa apjoms ≤ 850 m³/h. Elektroniska vadības ierīce ar apgaismotu 3" displeju un Memory funkciju. Elektronisks higrostats, darba stundu skaitītājs, strāvas patēriņa skaitītājs. Gaisa filtrs. Stabīlā plātņu tērauda korpusā uz mobila karkasa no tērauda caurules, ar lieliem riteņiem. Kartona kārbā.

Art. Nr. 132010 R220 € 2 169,42



Jaunums!*

Pērciet vienu komplektu REMS Secco 80 Set un saņemiet 1 mitruma mērītāju REMS Detect W par brīvu. Jūs papildus taupāt € 233,55

Art. Nr. 132X01 R220 € **1 799,-**

REMS Secco 50 Set

Elektrisks gaisa sausinātājs/eksikators profesionālai lietošanai. Telpu sausināšanai, pagrabu atūdeņošanai, betona, mūra, apmetuma, klonu un citu materiālu sausināšanai. Aukstumagregāts ar rotācijas virzuļkompresoru un kondensācijas motoru 230V, 50Hz, 760W, ar automātisku atkausēšanas sistēmu, nepārtrauktam darba režīmam. Darbojas ļoti klusi. Sausināšanas jauda ≤ 50 l/24h, gaisa apjoms ≤ 265 m³/h. Elektroniska vadības ierīce ar lielu apgaismotu displeju un atmiņas funkciju. Elektronisks higrostats. Gaisa filtrs. Sistēmā iebūvēta 7,7 l/tvertne kondensātam. Stabīlā plastmasas korpusā ar riteņiem. Kartona kārbā.

Art. Nr. 132011 R220 € 777,46

€ **659,-**

11,5l kondensāta trauks

kondensāta izvadīšanai plātņu tērauda korpusa robežās.

Art. Nr. 132100 R

€ 53,³⁵

Komplekts izplūdes gaisam

10 m gara izplūdes gaisa šūtene 200 mm diametrā, ar metāla osiņām pakāršanai uz viētām, ar savienošanas atloku, izplūdes gaisa sadalīšanai telpā, dobumu, piemēram starp pārsegumiem, atūdeņošanai, un mitru virsmu papildus apūšanai.

Art. Nr. 132104 R

€ 318,⁶⁷

REMS Detect W

Dielektriskais mitruma mērītājs drošai mitruma mērīšanai būvmateriālos, piemēram, betonā, mūrī, ģipsī, kokā.

Art. Nr. 132115 R

€ 233,⁵⁵

REMS Orkan – ventilācijai.



REMS Orkan 1360

Elektriskais celtniecības ventilators profesionālai lietošanai. Telpu, starptelpu, šahtu, dobumu vēdināšanai un atgaisošanai, mašīnu, telšu un pasākumu haļļu vēdināšanai un gaisa dzesēšanai. Atbalsta gaisa cirkulāciju mitrās, sasmakušās pagrabu telpās, atbalsta betona, mūra, apdares, klonu un citu materiālu žāvēšanu, kā arī piemērots, trampolīna un karstā gaisa balonu piepūšanai. Kondensatora motors 230V, 50Hz, 145W, nepārtrauktam darba režīmam. Darbojas ļoti klusi. Gaisa apjoms 1360 m³/h. Stabīla plastmasas korpusā. Kartona kārbā.

Art. Nr. 132300 R220 € 410,01

€ **327,-**

REMS Orkan 2050

Elektriskais celtniecības ventilators profesionālai lietošanai. Telpu, starptelpu, šahtu, dobumu vēdināšanai un atgaisošanai, mašīnu, telšu un pasākumu haļļu vēdināšanai un gaisa dzesēšanai. Atbalsta gaisa cirkulāciju mitrās sasmakušās pagrabu telpās. Speciāli paredzēts betona, mūra, apdares, klonu un citu materiālu žāvēšanai. Kondensatora motors 230V, 50Hz, 355 / 450W, nepārtrauktam darba režīmam. Darbojas ļoti klusi. Gaisa apjoms 1740/2050 m³/h. Stabīla plastmasas korpusā. Kartona kārbā.

Art. Nr. 132301 R220 € 432,85

€ **346,-**

REMS Mini-Press 22 V ACC un REMS Mini-Press S 22 V ACC – Nepārspējamās radiālās preses darbam ar vienu roku! Universāla līdz Ø 40 mm. Īpaši viegla. Īpaši maza. Īpaši ērta. Īpaši ātra. Pagriežama par 360°.

Litija jonu akumulatora 21,6 V, 2,5 Ah uzlāde pietiek apmēram 390 presējumiem ar Viega Profipress DN 15*.



Patents EP 1 952 948
REMS presēšanas knaiblēm Mini ir īpaši kompakta konstrukcija un mazs svars pateicoties speciālajam presēšanas knaibļu pieslēgumam.

Patents EP 2 347 862
Padziļinājumi skrūvspīlēs nodrošina drošu savienotāju kustību un novērš nobīdīšanos presēšanas laikā.



Ar automātisku atpakaļgaitu



REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack/
REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack

Ar akumulatoru darbināmā radiālā prese 22 kN ar piespiedu funkciju izpildi, presēšanas savienojumu izgatavošanai ar diametru Ø 10–40 mm, ¼–1 ¼". REMS presēšanas knaibļu Mini/presēšanas gredzenu piedziņai. Grozāmais presēšanas knaibļu fiksators ar automātisku bloķētājierīci. Elektrohidrauliskā piedziņa ar stipru, ar akumulatoru darbināmu motoru 21,6 V, patēriņš 380 W, izturīgu planetāro reduktoru, ekscentrisko virzuļsūkni un kompakto augstas jaudas hidrolikas sistēmu. Drošības kontaktslēdzis. Gaismas diožu darba lampā. Litija jonu akumulators 21,6 V, 2,5 Ah, ātrais lādētājs 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W.



BEZMAKSAS*

€ **1 600,-** Tērauda case

€ **1 630,-** L-Boxx

Jaunums!*
Pērciet REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack vai REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack un saņēmiat 3 presēšanas knaibles līdz 35 mm pēc Jūsu izvēles par brīvu. Jūs ietaupāt no € 338,85 līdz € 701,28.

REMS Mini-Press 22 V ACC	Art. Nr.	€	Art. Nr. Jaunums Komplektā ietilpst 3 presēšanas knaibles līdz 35 mm	Akcija €
Basic-Pack Stabilā tērauda kastē.	578010 R220	1 785,36	578X05 R220	1 600,00
Basic-Pack Kofera sistēmā L-Boxx.	578014 R220	1 826,88	578X09 R220	1 630,00
Basic-Pack\IP Bez akumulatora, bez ātrās uzlādes ierīces. Stabilā tērauda kastē.	578004 R22	1 307,88		1 070,00
Basic-Pack\IP Bez akumulatora, bez ātrās uzlādes ierīces. Kofera sistēmā L-Boxx.	578005 R22	1 349,40		1 100,00

REMS Mini-Press S 22 V ACC	Art. Nr.	€	Art. Nr. Jaunums Komplektā ietilpst 3 presēšanas knaibles līdz 35 mm	Akcija €
Basic-Pack Stabilā tērauda kastē.	578015 R220	1 785,36	578X08 R220	1 600,00
Basic-Pack Kofera sistēmā L-Boxx.	578016 R220	1 826,88	578X10 R220	1 630,00
Basic-Pack\IP Bez akumulatora, bez ātrās uzlādes ierīces. Stabilā tērauda kastē.	578006 R22	1 307,88		1 070,00
Basic-Pack\IP Bez akumulatora, bez ātrās uzlādes ierīces. Kofera sistēmā L-Boxx.	578007 R22	1 349,40		1 100,00

Barošana 230 V/21,6 V darbam no 230 V tīkla, 21,6 V litija jonu akumulatora vietā	571567 R220	414,16		370,00
---	-------------	--------	--	---------------

* Apkārtojās vides temperatūra apmēram 20°C.

¹⁾ Iepazīties ar garantijas noteikumiem un reģistrēties ražotāja garantijas pagarināšanai līdz 5 gadiem var internetā www.rems.de/service.



Info



Info





Automatic Circuit Control

Ar automātisku atpakaļgaitu

Vācu kvalitātes ražojums

REMS TECHNOLOGY
LION PLUS

Info



tikai 2,4 kg

Gaismas diodžu
darba lampa

**Tikai 2,4 kg! Universāla līdz Ø 40 mm.
Īpaši viegla. Īpaši maza. Īpaši ērta.
Īpaši ātra. Pagriežama par 360°.**

REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack

Ar akumulatoru darbināmā radiālā prese 22 kN ar piespiedu funkciju izpildi presēšanas savienojumu izgatavošanai ar diametru Ø 10–40 mm, ¾–1 ¼". REMS presēšanas knaibļu Mini/presēšanas gredzenu piedziņai. Pagriežams preses knaibļu turētājs ar automātisku bloķētāju. Elektrohdrauliska piedziņa ar spēcīgu akumulatora piedziņas motoru 14,4 V, 380 W, robustu planetāro piedziņu, ekscentrisko virzuļsūkni un kompakto augstas jaudas hidraulikas sistēmu. Drošības kontaktslēdzis. Gaismas diodžu darba lampa. Akumulators Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, ātrās uzlādes ierīce 220–240 V, 10,8–18 V, 65 W. Stabīlā metāla kārbā.

Art. Nr. 578012 R220 € 1 505,10

BEZMAKSAS***Jaunums!***

Pērkot REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack, Jūs bez maksas saņemsiet 3 presēšanas knaibles līdz 35 mm pēc Jūsu izvēles. Jūs ietaupāt no € 338,85 līdz € 701,28.

Art. Nr. 578X04 R220 €

1 360,-

Automatic Circuit Control

Ar automātisku atpakaļgaitu

Vācu kvalitātes ražojums

REMS TECHNOLOGY
LION PLUS

Info



tikai 4,3 kg

Gaismas diodžu
darba lampa

**Universāla ierīce līdz Ø 110 mm.
Kompakta. Ātra. Pagriežama par 360°.**

REMS Akku-Press 14 V Basic-Pack

Ar akumulatoru darbināmā radiālā prese 32 kN ar izslēgšanās signālu pēc presēšanas pabeigšanas presētu savienojumu veidošanai Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". Akumulators Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah, ātrās uzlādes ierīce 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. Stabīlā metāla kārbā.

Art. Nr. 571013 R220 € 1 505,10

1 190,-**REMS Akku-Press 14 V ACC Basic-Pack**

Ar akumulatoru darbināmā radiālā prese 32 kN ar piespiedu funkciju izpildi presēšanas savienojumu izgatavošanai ar diametru Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". Pārējo piegādes komplektāciju skatiet iepriekš.

Art. Nr. 571014 R220 € 1 702,32

1 280,-

**Universāla ierīce līdz Ø 110 mm.
Kompakta. Ātra. Pagriežama par 360°.**



Automatic Circuit Control

Ar automātisku atpakaļgaitu

Vācu kvalitātes ražojums



tikai 4,7 kg



Info

REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Elektrohdrauliskā radiālā prese 32 kN ar piespiedu funkciju izpildi presēšanas savienojumu izgatavošanai ar diametru Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". REMS presēšanas knaibļu/presēšanas gredzenu citu izgatavotāju presēšanas knaibļu / presēšanas gredzenu piedziņai. Pagriežams presēšanas knaibļu turētājs ar automātisku bloķētāju. Elektrohdrauliska piedziņa ar pārbaudītu universālu motoru 230 V, 50–60 Hz, 450 W, ar robustu planetāro piedziņu, ekscentrisko virzuļsūkni un kompakto augstas jaudas hidraulikas sistēmu. Drošības kontaktslēdzis. Stabīlā metāla kārbā.

Art. Nr. 577010 R220 € 1 462,54

1 260,-

**REMS Power-Press SE – universāli piemērota
līdz 110 mm diametram. Droša, ātra presēšana
dažu sekunžu laikā.**



Info

Vācu kvalitātes ražojums



tikai 4,7 kg

**REMS Power-Press SE Basic-Pack**

Elektriskā radiālā prese 32 kN presēšanas savienojumu izgatavošanai ar diametru 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". REMS presēšanas knaibļu/presēšanas gredzenu un piemērotu citu izgatavotāju presēšanas knaibļu / presēšanas gredzenu piedziņai. Presēšanas knaibļu tureklis ar automātisku fiksatoru. Elektromehāniskā piedziņa ar pārbaudītu universālo dzinēju 230 V, 50–60 Hz, 450 W, reduktors, kuram nav nepieciešama tehniskā apkope, ar drošības frikcioni un padeves sistēmu ar vārpstu ar trapeceveida vitni. Pārslodzes aizsardzība. Drošības kontaktslēdzis. Izturīgā lokšņu tērauda koferī.

Art. Nr. 572111 R220 € 964,30

801,-



Ar automātisku atpakaļgaitu

Vācu kvalitātes ražojums



REMS Power-Press XL ACC – universāla ierīce diametriem līdz 110 mm.



Info

Piemērota arī Geberit Mapress C-TÉRAUDAM, NERUSĒJOŠAM TÉRAUDAM un VARAM dzeramā ūdens un apkures sistēmās līdz 108 mm diametrā.

Izstrādājumus 10 – 108 mm diametrā var presēt vienā darba gājienā.

Ārkārtīgi ātri, piemēram, Geberit Mapress NERUSĒJOŠAM TÉRAUDAM paveic 108 mm presējumu tikai 15 sekunžu laikā.

Piemērota REMS presēšanas knaibļu/presēšanas gredzenu/presēšanas gredzenu XL un citu izgatavotāju piemērotu presēšanas knaibļu/presēšanas gredzenu piedziņai.

Grozāmais presēšanas knaibļu turētājs ar automātisku bloķētājierīci.

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack

Elektrohidrauliskā radiālā prese 32 kN ar piespiedu funkciju izpildi presēto savienojumu izgatavošanai 10 – 40 mm, $\frac{3}{8}$ – $4\frac{1}{4}$ " diametrā. REMS presēšanas knaibļu/presēšanas gredzenu/presēšanas gredzenu XL un citu izgatavotāju piemērotu presēšanas knaibļu/presēšanas gredzenu piedziņai. Grozāmais presēšanas knaibļu turētājs ar automātisku bloķētājierīci. Elektrohidrauliskā piedziņa ar uzticamu universālu motoru 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, izturīgu planetāru pārvadu, ekscentrisko virzuļsūkni un kompakto augstas jaudas hidrolikas sistēmu. Drošības kontaktslēdzis. Kofera sistēmā XL-Boxx.

Art. Nr. 579012 R220 € 2 344,84

€ **2100,-**



Ar automātisku atpakaļgaitu



* Apkārtējās vides temperatūra apmēram 20°C.

Izstrādājumus 64 – 108 mm diametrā var presēt vienā darba gājienā. Pretvibrācijas sistēma.



Info

Strādā ļoti ātri, piemēram, Geberit Mapress spēj tikt galā ar NERUSĒJOŠAM TÉRAUDA cauruli 108 mm diametrā tikai 15 sekunžu laikā. Ar piespiedu funkciju izpildi. Automātiskā bloķētājierīce nodrošina starpknaibļu stabilitāti. Litija jonu akumulators 21,6 V, 5,0 Ah, ar vienu akumulatora uzlādi Geberit Mapress var veikt apmēram 150 presēšanas operācijas ar nerusējošā tērauda izstrādājumiem 108,0 mm diametrā*.



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7

Ar akumulatoru darbināmā radiālā prese 45 kN ar piespiedu funkciju izpildi presēšanas savienojumu izgatavošanai ar diametru XL Ø 64 – 108 mm, Ø $2\frac{1}{2}$ – 4". REMS presēšanas gredzenu XL piedziņai. Grozāmais presēšanas gredzenu fiksators ar automātisko bloķētājierīci. Elektrohidrauliskā piedziņa ar jaudīgu akumulatora motoru 21,6 V, 380 W, izturīgu planetāro pārvadu, ekscentrisko virzuļsūkni un kompakto augstas jaudas hidrolikas sistēmu. Drošības kontaktslēdzis. Pretvibrācijas sistēma. LED darba lampa. Litija jonu akumulators 21,6 V, 5,0 Ah, ātrais lādētājs 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Starpknaibles Z7 XL 45 kN. Kofera sistēmā XL-Boxx.

Art. Nr. 579014 R220 € 3 193,93

€ **2800,-**

Vācu kvalitātes ražojums



tikai 1,6 kg

REMS Eco-Press – universāla ierīce līdz Ø 26 mm. Ļoti ātra, droša presēšana.



Info

REMS Eco-Press piedziņas ierīce


Rokas radiālā prese ar bloķējošu gala atduri presētu savienojumu veidošanai ar plastmasas un savienojošajām caurulēm Ø 10 – 26 mm, Ø $\frac{3}{8}$ – 1". REMS presēšanas knaibles/presēšanas gredzeni darbināšanai. Ar sadalāmiem cauruļu sviru pleciem. Plastikāta iepakojumā.

Art. Nr. 574000 R € 227,32

€ **187,-**

REMS Akku-Press E 22 V ACC un
REMS Akku-Press 22 V ACC –
Universāla ierīce līdz Ø 110 mm. Kompakta.
Ātra. Pagriežama par 360°.

Piespiedu funkciju. Pretvibrācijas sistēma. Automātiskā
presēšanas knaibļu bloķēšana. Litija jonu akumulatora 21,6 V,
2,5 Ah uzlāde pietiek apmēram 200 presējumiem ar Viega
Profipress DN 15*.

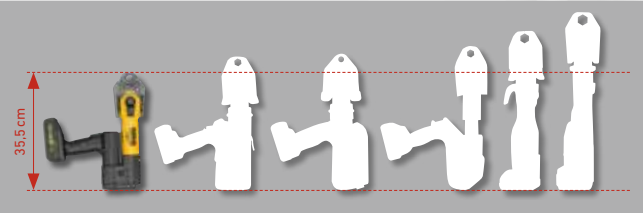

Mazulis milzeņu vidū.



Ar automātisku atpakaļgaitu
Vācu kvalitātes ražojums



REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack/
REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

Ar akumulatoru darbināmā radiālā prese 32 kN ar piespiedu funkciju, presēto savie-
nojumu izgatavošanai 10–108 (110) mm, Ø 3/4–4" diametrā. REMS presēšanas knaibļu/
presēšanas gredzenu un piemērotu citu izgatavotāju presēšanas knaibļu / presēšanas
gredzenu piedziņai. Grozāmais presēšanas knaibļu fiksators ar automātisku bloķētājme-
hānismu. Elektrohidrauliskā piedziņa ar jaudīgu akumulatora motoru 21,6 V, 380 W, izturi-
gu planetāro pārvadu, ekscentrisko virzuļsūkni un kompakto augstas jaudas hidrolikas
sistēmu. Drošības kontaktslēdzis. Pretvibrācijas sistēma. LED darba lampa. Litija jonu
akumulators 21,6 V, 2,5 Ah.



Jaunums

REMS Akku-Press E 22 V ACC

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack

Ātrais lādētājs 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W.

Stabilā tērauda kastē.

Art. Nr. 576016 R220 € 1 806,12

€ 1 350,-

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack

Ātrais lādētājs 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W.

Kofera sistēmā L-Boxx.

Art. Nr. 576017 R220 € 1 847,64

€ 1 380,-

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack\P

Bez akumulatora, bez ātrās uzlādes ierīces.

Stabilā tērauda kastē.

Art. Nr. 576018 R22 € 1 366,01

€ 1 110,-

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack\IP

Bez akumulatora, bez ātrās uzlādes ierīces.

Kofera sistēmā L-Boxx.

Art. Nr. 576019 R22 € 1 407,53

€ 1 140,-



tikai 3,3 kg

Gaismas diodžu
darba lampa



Presēšanas
spiediena
monitorings
un rezultātu
indikators.



REMS Akku-Press 22 V ACC

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

Presēšanas spiediena monitorings un rezultātu indikators.

Ātrais lādētājs 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W.

Stabilā tērauda kastē.

Art. Nr. 576010 R220 € 2 117,52

€ 1 550,-

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

Presēšanas spiediena monitorings un rezultātu indikators.

Ātrais lādētājs 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W.

Kofera sistēmā L-Boxx.

Art. Nr. 576011 R220 € 2 159,04

€ 1 580,-

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack\IP

Presēšanas spiediena monitorings un rezultātu indikators.

Bez akumulatora, bez ātrās uzlādes ierīces.

Stabilā tērauda kastē.

Art. Nr. 576001 R22 € 1 656,65

€ 1 310,-

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack\IP

Presēšanas spiediena monitorings un rezultātu indikators.

Bez akumulatora, bez ātrās uzlādes ierīces.

Kofera sistēmā L-Boxx.

Art. Nr. 576002 R22 € 1 698,17

€ 1 340,-

* Apkārtējās vides temperatūra apmēram 20°C.

Nesaistošs cenas ieteikums. Visas cenas bez PVN. Akcija spēkā līdz 31.07.2024. Mēs paturam tiesības paaugstināt cenas.

CONNECTED

REMS Akku-Press 22 V Connected – Universāli līdz Ø 110 mm. Ar Connected funkcijām, izmantojot Wi-Fi radio standartu un OLED displeju.

Izvēlams ACC kustības režīms. Presēšanas spiediena monitorings un rezultātu indikators. Pretvibrācijas sistēma. Automātiskā presēšanas knaibļu bloķēšana. Knaibļu fiksējošās tapas aizvērtā pozīcija tiek kontrolēta elektriski. Droša, ātra presēšana dažādu sekunžu laikā. Balss ieraksti ar balss atpazīšanu. Atskaņu veidošana ar tekstu un attēli. Presēšanas vietu ģeolokācija. Litija jonu akumulatora 21,6 V, 2,5 Ah uzlāde pietiek apmēram 210 presējumiem ar Viega Profipress DN 15*.




Presēšanas spiediena monitorings ...

Presēšanas procesā tiek pastāvīgi uzraudzīts presēšanas spiediens. Kompresijas spiediena un laika diagrammu var parādīt tieši OLED displejā.



... un rezultātu indikators

Ja presēšanas spiediens atbilst specifikācijām, OLED displejā tiek parādīta "smiejoša seja".




Balķi ar sava uzņēmuma logotipu

Visi mērījumu/preses dati tiek reģistrēti. Lietotājs var piekļūt šiem datiem, izmantojot REMS servisa portālu, augšupielādēt presēšanas attēlus un izveidot žurnālus ar tekstu un attēli.



Ģeogrāfiskā atrašanās vieta

Automātiska preses atrašanās vietu noteikšana un vizualizācija kartē.

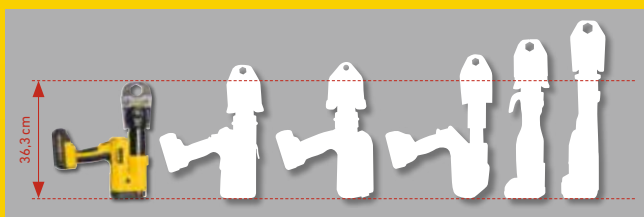

Mazulis milzeņu vidū.



Balss ierakstīšana ar balss atpazīšanu

Katrai nospiešanai var veikt balss ierakstu. Izmantojot "runas pārveidošanu tekstā" (runas atpazīšanu), balss ierakstu var pārveidot par rediģējamu tekstu.



REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack

Ar akumulatoru darbināma radiālā prese 32 kN ar izvēlamu ACC kustības režīmu, ar Connected funkcijām, izmantojot Wi-Fi radio standartu un OLED displeju presēšanas spiediena monitorings un rezultātu indikators, presētu savienojumu izgatavošanai Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/4–4". REMS presēšanas knaibļu / presēšanas gredzenu un piemērotu citu izgatavotāju presēšanas knaibļu / presēšanas gredzenu piedziņai. Grozāmais presēšanas knaibļu fiksators ar automātisku bloķētājierīci. Knaibļu fiksējošās tapas aizvērtā pozīcija tiek kontrolēta elektriski. Elektrohidrauliskā piedziņa ar jaudīgu bezsuku akumulatora motoru 21,6 V, 400 W, kuram nav nepieciešama apkope, izturīgu planetāro reduktoru, ekscentrisku virzulsūknī un kompakto augstas jaudas hidrolikas sistēmu. Pretvibrācijas sistēma, drošības kontaktslēdzis. Gaismas diodžu darba lampas. Litija jonu akumulators 21,6 V, 2,5 Ah, ātras uzlādes ierīce 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W.

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack

Stabilā tērauda kastē.

Art. Nr. 576014 R220 € 3 155,52

€ **2350,-**

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack

Kofera sistēmā L-Boxx.

Art. Nr. 576015 R220 € 3 197,04

€ **2380,-**

* Apkārējās vides temperatūra apmēram 20°C. Wi-Fi ir atspējots. LED darba gaismas ir izslēgtas.

¹⁾ Iepazīties ar garantijas noteikumiem un reģistrēties ražotāja garantijas pagarināšanai līdz 5 gadiem var internetā www.rems.de/service.



Info



REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack\P

Bez akumulatora, bez ātrās uzlādes ierīces.

Stabilā tērauda kastē.

Art. Nr. 576004 R22 € 2 694,65

€ **2170,-**

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack\IP

Bez akumulatora, bez ātrās uzlādes ierīces.

Kofera sistēmā L-Boxx.

Art. Nr. 576005 R22 € 2 736,17

€ **2200,-**

REMS presēšanas knaibles/presēšanas gredzeni VMP 3/4 – 2" priekš Viega Megapress/Megapress S

Piedziņa ar visām REMS radiālajām presēm ar padeves spēku 32 kN un piemērotām citu ražotāju radiālajām presēm. Nav piemēroti gāzes iekārtām.



Info

Vācu kvalitātes ražojums



Presēšanas kontūrs	Art. Nr.	€
VMP 3/4" (OD 17,2 mm)	571740	214,81
VMP 1/2" (OD 21,3 mm)	571762	214,81
VMPz 3/4" (OD 26,9 mm)	571764	214,81
VMPz 1" (OD 33,7 mm)	571767	214,81
VMPz 1 1/4" (S) (OD 42,4 mm)	572413	704,75
VMPz 1 1/2" (PR-3B) ¹⁾ (OD 48,3 mm)	572844 R	479,50
VMPz 2" (PR-3B) ¹⁾ (OD 60,3 mm)	572845 R	479,50

Starpknaibles Z5

REMS presēšanas gredzenu VMPz 1 1/2 – 2" (PR-3B) piedziņai Art. Nr. 572802 RX € 310,36

¹⁾ Presēšanas gredzenu (PR-3B) piedziņai ir nepieciešamas starpknaibles Z5.

REMS presēšanas gredzeni VMP 2 1/2 – 4" priekš Viega Megapress S XL

Piedziņa ar REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC palīdzību, ar padeves spēku 45 kN. Nepieciešamas starpknaibles Z7 XL 45 kN. Nav piemēroti gāzes iekārtām.



Presēšanas gredzens VMPz ar sazobi Patents EP 2 027 971



Info



Presēšanas kontūrs	Art. Nr.	€
VMPz 2 1/2" XL (PR-3B) (OD 66,7 mm)	579112 R	609,25
VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 79,4 mm)	579113 R	609,25
VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 104,8 mm)	579114 R	645,58

Starpknaibles Z7 XL 45 kN


REMS presēšanas gredzenu VMPz 2 1/2 – 4" XL (PR-3B) piedziņai Art. Nr. 579123 R € 394,44

REMS presēšanas knaibles – pierādījušas sevi miljoniem reižu. Visām populārajām presēšanas montāžas sistēmām.

Ļoti izturīgas presēšanas knaibles no stingra un īpašā veidā rūdīta, speciāla tērauda. Presēšanas kontūras REMS presēšanas knaiblēs/presēšanas knaiblēs Mini ir atbilstošas sistēmai un atbilst presēšanas kontūrām, kādas ir attiecīgajā presēšanas montāžas sistēmā. Tādējādi presēšana ir atbilstoša sistēmai un droša. Presēšanas knaibļu presēšanas plaknes ir ar CNC apstrādes centros īpaši precīzi iestrādātu un ar mašīnām precīzi noapaļotu presēšanas kontūru. Tādējādi rodas būtiski mazākas izgatavošanas pielaides, salīdzinot ar lietām presēšanas kontūrām.

Izsekojamība atbilstoši EN 1775:2007

REMS presēšanas knaiblēm/presēšanas knaiblēm Mini/presēšanas gredzeniem ar presēšanas kontūru M, V, SA, B, HR un UP ir atsevišķs īpašs marķējums, kas ir iestrādāts presēšanas kontūrā, un tas pēc presēšanas veikšanas atstāj paliekošu nospiedumu tieši uz presētās sagataves. Tas ļauj lietotājam arī pēc presēšanas pabeigšanas pārbaudīt, vai presēšanas savienojumam ir izmantotas atbilstošas presēšanas knaibles vai atbilstošais presēšanas gredzens.



Ar šo izsekojamību REMS pilda Eiropas normas EN 1775:2007 ieteikumu prasības, uzstādot presēšanas montāžas sistēmas gāzei.


REMS presēšanas knaibļu M piemērs: Iespiedums „M” uz presētās sagataves, izsekojamība atbilstoši EN 1775:2007.



Visām ar * katalogā apzīmētajām REMS presēšanas knaiblēm ir vēl viens pieslēgums, un tās iederas rokas radiālajā presē REMS Eco-Press. Tādēļ uzglabāšana ir vienkārša un ekonomiska.

Patents EP 2 027 971

REMS presēšanas knaibles ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz ar sazobi novērš atskarpes veidošano uz presēšanas čaulas.



Vācu kvalitātes ražojums

REMS presēšanas knaibles / presēšanas knaibles Mini M, V līdz 35 mm

€ 112,95

REMS presēšanas knaibles / presēšanas knaibles Mini F, TH, U, UP, VP, G, B līdz 32 mm

€ 139,95

REMS presēšanas knaibļu Mini komplekts M 15+18+22+28+35

Kofera sistēmā L-Boxx. Art. Nr. 578055 R € 912,40

€ 632,-

V 15+18+22+28+35 Kofera sistēmā L-Boxx. Art. Nr. 578056 R € 912,40

€ 632,-

REMS presēšanas knaibļu komplekts

M 15+18+22+28+35 Kofera sistēmā L-Boxx. Art. Nr. 571161 R € 919,41

€ 632,-

V 15+18+22+28+35 Kofera sistēmā L-Boxx. Art. Nr. 571162 R € 919,41

€ 632,-



Vairāk presēšanas knaibles Mini + presēšanas knaibļu Mini komplekts



Vairāk presēšanas knaibles + presēšanas knaibļu komplekts

REMS presēšanas knaibles / REMS presēšanas knaibles Mini BMP ¼" – 1½" aukstuma un kondicionēšanas sistēmai.



REMS presēšanas knaibles Mini BMP presēšanas veidgabalu sistēmai Conex Bänninger >B< MaxiPro

Presēšanas kontūrs	Art. Nr.	€
BMP ¼"	578700	175,53
BMP ¾"	578702	175,53
BMP ½"	578704	175,53
BMP ⅝"	578706	175,53
BMP ¾"	578708	175,53
BMP ⅞"	578710	175,53
BMP 1"	578712	175,53
BMP 1½"	578714	175,53



REMS presēšanas knaibļu Mini komplekts
BMP ¼ + ¾ + ½ + ⅝"

Kofera sistēmā L-Boxx.
Art. Nr. 578090 R € 848,46

€ 621,-

REMS presēšanas knaibļu Mini komplekts
BMP ¼ + ¾ + ½ + ⅝" + ¾ + ⅞ + 1 + 1½"

Kofera sistēmā L-Boxx.
Art. Nr. 578091 R € 1 550,56

€ 1 110,-

REMS presēšanas knaibles BMP presēšanas veidgabalu sistēmai Conex Bänninger >B< MaxiPro

Presēšanas kontūrs	Art. Nr.	€
BMP ¼"	571700 R	184,71
BMP ¾"	571702 R	184,71
BMP ½"	571704 R	184,71
BMP ⅝"	571706 R	184,71
BMP ¾"	571708 R	184,71
BMP ⅞"	571710 R	184,71
BMP 1"	571712 R	184,71
BMP 1½"	571714 R	184,71



REMS presēšanas knaibļu komplekts
BMP ¼ + ¾ + ½ + ⅝"

Kofera sistēmā L-Boxx.
Art. Nr. 571184 R € 885,21

€ 644,-

REMS presēšanas knaibļu komplekts
BMP ¼ + ¾ + ½ + ⅝" + ¾ + ⅞ + 1 + 1½"

Kofera sistēmā L-Boxx.
Art. Nr. 571185 R € 1 624,05

€ 1 160,-

REMS presēšanas starpknaibles S (PR-2B) –
neierobežoti grozāmas - problēmu risināšana
grūti pieejamās vietās

Piemēri, mūru izlūzumi, brīvas caurules, šahtas.



REMS presēšanas gredzeni S (PR-2B)

Presēšanas kontūrs	Art. Nr.
M 12 S (PR-2B)	574736 R
M 15 S (PR-2B)	574738 R
M 18 S (PR-2B)	574740 R
M 22 S (PR-2B)	574742 R
M 28 S (PR-2B)	574744 R
M 35 S (PR-2B)	574746 R
F 16 S (PR-2B)*	574728 R
F 20 S (PR-2B)*	574730 R
F 26 S (PR-2B)*	574732 R
F 32 S (PR-2B)*	574734 R
TH 10 S (PR-2B)*	574772 R
TH 11,6 S (PR-2B)*	574774 R
TH 12 S (PR-2B)*	574776 R
TH 14 S (PR-2B)*	574778 R
TH 15 S (PR-2B)*	574780 R
TH 16 S (PR-2B)*	574782 R
TH 17 S (PR-2B)*	574784 R
TH 18 S (PR-2B)*	574786 R
TH 20 S (PR-2B)*	574788 R
TH 22 S (PR-2B)*	574790 R
TH 25 S (PR-2B)*	574792 R
TH 26 S (PR-2B)*	574794 R
TH 28 S (PR-2B)	574796 R
TH 32 S (PR-2B)	574798 R
V 12 S (PR-2B)	574748 R
V 14 S (PR-2B)	574800 R
VG 14 S (PR-2B)	574750 R

Presēšanas kontūrs	Art. Nr.
V 15 S (PR-2B)	574752 R
V 16 S (PR-2B)	574802 R
VG 16 S (PR-2B)	574754 R
V 18 S (PR-2B)	574756 R
V 22 S (PR-2B)	574758 R
V 28 S (PR-2B)	574760 R
V 35 S (PR-2B)	574762 R
BMP 6 S (PR-2B)	574710 R
BMP 8 S (PR-2B)	574712 R
BMP 10 S (PR-2B)	574714 R
BMP 12 S (PR-2B)	574716 R
BMP 15 S (PR-2B)	574718 R
BMP 16 S (PR-2B)	574720 R
BMP 18 S (PR-2B)	574722 R
BMP 22 S (PR-2B)	574724 R
BMP 28 S (PR-2B)	574726 R
BMP ¼" S (PR-2B)	574810 R
BMP ⅝" S (PR-2B)	574812 R
BMP ½" S (PR-2B)	574814 R
BMP ⅞" S (PR-2B)	574816 R
BMP ¾" S (PR-2B)	574818 R
BMP ⅞" S (PR-2B)	574820 R
BMP 1" S (PR-2B)	574822 R
BMP 1½" S (PR-2B)	574824 R

REMS presēšanas gredzeni S (PR-2B)
M, F, TH, V, VG, BMP 12 līdz 28 mm

€ 124,⁵¹

REMS presēšanas gredzeni S (PR-2B)
M, F, TH, V, VG, BMP 32 līdz 35 mm

€ 136,⁹⁶

REMS starpknaibles Mini Z8

REMS presēšanas gredzenu S piedziņai (PR-2B).
Piemērots visām REMS radiālajām presēm 22 kN.
Art. Nr. 574700 R

€ 144,²⁸

REMS starpknaibles Z8

REMS presēšanas gredzenu S piedziņai (PR-2B).
Piemērots visām REMS radiālajām presēm 32 kN
un piemērotām citu ražotāju radiālajām presēm ar vilces spēku 32 kN.
Art. Nr. 574702 R

€ 144,²⁸

Lokšņu tērauda kaste

ar saturu starpknaiblēm Mini Z8 un starpknaiblēm Z8, kā arī 6 REMS presēšanas gredzeni
V 12–35 S (PR-2B) vai M 12–35 S (PR-2B) vai F 16–32 S (PR-2B).
Art. Nr. 574516 R

€ 96,⁵³

Vācu kvalitātes ražojums



* Piedziņa arī ar rokas radiālo presi REMS Eco-Press, izmantojot starpknaibles Z8.

Piemēram, presēšanas kontūrs M presēšanas fittingu sistēmām Geberit Mapress C-TĒRAUDA, NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA, NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA gāzes, VARA un VARA gāzes caurulēm.

Diametrus līdz 108 mm var presēt vienā darba gājienā.



REMS presēšanas gredzeni XL (PR-3S) līdz 108 mm diametrā

Ļoti izturīgi presēšanas gredzeni XL (PR-3S) un starpknaibles Z6 XL vai Z7 XL no kalta un īpašā veidā rūdīta, speciāla tērauda. REMS presēšanas gredzenu XL (PR-3S) presēšanas kontūri ir individuāli katrai sistēmai un atbilst attiecīgās presēšanas sistēmas kontūriem. Tas nodrošina nevainojamu, drošu presēšanu atbilstoši sistēmas īpašībām.

Presēšanas kontūrs	Art. Nr.	€
M 66,7 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579107 R	1 161,47
M 76,1 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579101 R	1 161,47
M 88,9 G XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579110 R	1 355,58
M 108,0 G XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579111 R	1 355,58
XP 64,0 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579100 R	1 056,63
XP 66,7 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579108 R	1 161,47
XP 108,0 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579109 R	1 355,58

Starpknaibles Z6 XL

REMS presēšanas gredzenu XL 64,0 – 108,0 (PR-3S) piedziņai ar REMS Power-Press XL.

Art. Nr. 579120 R

€ 373,68

Starpknaibles Z7 XL 45 kN

REMS presēšanas gredzenu XL 64,0 – 108,0 (PR-3S) piedziņai ar REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

Art. Nr. 579123 R

€ 394,44

³⁾ Presēšanas gredzenu XL (PR-3S) piedziņai ir nepieciešamas starpknaibles Z6 XL vai Z7 XL.
⁷⁾ Piedziņa ar REMS Power-Press XL, REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

REMS presēšanas gredzeni lielākiem izmēriem līdz 54 mm diametrā. Novietot. Presēt. Gatavs.



REMS presēšanas gredzeni (PR-3S) ar 3 pie viena lokana gredzena nolokāmiem presēšanas elementiem sarežģītām liela izmēra presēšanām. Optimāla presēšana, pateicoties radiāli vadītai presēšanas segmentu kustībai. Presēšanas kontūras M presēšanas fittingu sistēmām Geberit Mapress un citām piemērotām sistēmām.


REMS presēšanas gredzens M 42 (PR-3S)	Art. Nr. 572706 R	€ 672,57
REMS presēšanas gredzens M 54 (PR-3S)	Art. Nr. 572708 R	€ 672,57
Starpknaibles Z2		
REMS presēšanas gredzenu (PR-3S) 42 – 54 mm piedziņai	Art. Nr. 572795 R	€ 144,28
Metāla kārba	Art. Nr. 572810 R	€ 96,53

Presēšanas gredzenu komplekts Art. Nr. 572060 R € 1 585,96



Vācu kvalitātes ražojums

€ 1 390,-



Griešanas knaibles ar 1 pāris pagriežamiem griešanas ieliktniem tēraudam, nerūsošajam tēraudam, M 6 – M 12, līdz cietības klasei 4.8 (400 N/mm²).



Vācu kvalitātes ražojums

Patents EP 1 952 948
Patents EP 2 347 862

REMS griešanas knaibles M – vītņstieņu griešanai. Ļoti ātri.



Visām ar * apzīmētajām knaiblēm M ir vēl viena papildu pieslēgvietu manuālai piedziņai ar rokas radiālo presi REMS Eco-Press. Tādēļ uzglabāšana ir vienkārša un ekonomiska.

Piemērotas REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC:

REMS griešanas knaibles Mini – griež tikai 2 sekundēs!

M 6	Art. Nr. 578620	
M 8	Art. Nr. 578621	
M 10	Art. Nr. 578622	nevis € 241,85 bet tagad tikai

REMS radiālajām presēm (izņemot REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC) un atbilstošām citu ražotāju radiālajām presēm:

REMS griešanas knaibles

M 6*	Art. Nr. 571890	
M 8*	Art. Nr. 571895	
M 10	Art. Nr. 571865	
M 12	Art. Nr. 571870	nevis € 241,85 bet tagad tikai

€ 222,-



Info

Vācu kvalitātes ražojums



W1.303



7808-649



Info

REMS Spezial – augsti leģēta vītņu griešanas viela.

Uz minerāleļļas bāzes, izmazgājama ar ūdeni.

REMS Spezial 5 l kanna

Art. Nr. 140100 R € 74,74

€ **60,10**

REMS Spezial pulverizators 600 ml

Art. Nr. 140105 R € 23,36

€ **18,70**

REMS Sanitol – vītņu griešanas viela, nesatur minerāleļļas.

Pilnīgi izšķīdināma ūdenī. Nesatur minerāleļļu un etanolu. Izmazgāšanas kontrolei ir iekrāsots sarkanā krāsā. Izcila pretkorozijas aizsardzība.

REMS Sanitol 5 l kanna

Art. Nr. 140110 R € 174,38

€ **139,-**

REMS Sanitol pulverizators 600 ml

Art. Nr. 140115 R € 33,94

€ **27,10**

REMS eva – montiera vītngriezis.



Info

Īpaši viegla piegriešana un vītņu griešana, pateicoties precīzai griezējuzgaļai, griezējturētāju un vāciņa izstrādei, veidojot kompakto ierīci. Sprūdrata svira no tērauda, ar biezu plastmasas pārklājumu.



Vācu kvalitātes ražojums

REMS eva Set R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4

Rokas vītngriezis ar ātri nomaināmiem griešanas uzgaļiem. Cauruļu vītņiem 1/2" – 2", 16 – 50 mm, stieņu vītņiem 6 – 30 mm, 1/4 – 1". Labajām un kreisajām vītņiem. 1 sprūdrata svira visai griešanas zonai. Ātri maināmie griezējuzgaļi R 1/2 – 3/4 – 1 – 1 1/4 ar griezējturētājiem koniskām cauruļu vītņiem ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pa labi. Stabīlā metāla kārbā.

Art. Nr. 520015 € 493,05

€ **374,-**

REMS eva Set R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4 + 1 1/2 + 2

Rokas vītngriezis ar ātri nomaināmiem griešanas uzgaļiem R 1/2 – 3/4 – 1 – 1 1/4 – 1 1/2 – 2. Stabīlā metāla kārbā.

Art. Nr. 520017 € 685,08

€ **557,-**

REMS ātri nomaināmas griešanas galviņas S



Info

Problēmu risinājums grūti pieejamām vietām, piemēram, mūru lūžumos, atklātās caurulēs, šahtās. Papildu precīza caurules vadīkla vāka pusē perfektai caurules centrēšanai un vieglai iegriešanai.



Vācu kvalitātes ražojums

REMS griešanas galviņas S Set R 1/2 – 3/4 – 1"

Ātri nomaināmas griešanas galviņas S, pagarinājums 300 mm. Izturīgā lokšņu tērauda koferī.

Art. Nr. 520026 R € 570,90

€ **489,-**

REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V – Elektriskais vītņgriezis ar ātri nomaināmām griešanas galviņām.



REMS Amigo
1200 W – tikai 3,5 kg



Info



REMS Amigo 2
1700 W – tikai 6,5 kg



Info



REMS Amigo 22 V
500 W – tikai 5,6 kg



Info



Vācu kvalitātes ražojums

Nosaukums	REMS eva ātri nomaināmas griešanas gal- viņas	Art. Nr.	€	REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B Vērtība € 2 273,22	Akcija €
REMS Amigo Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ Cauruļu vītņiem ½ – 1¼", 16 – 40 mm, stieņu vītņiem 6 – 30 mm, ¼ – 1". Labajām un kreisajām vītņiem. Stabīlā tērauda kastē.	Koniskām cauruļu vītņiem ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼ pa labi.	530020 R220	1 100,28		926,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Cauruļu vītņiem ½ – 2", 16 – 50 mm, stieņu vītņiem 6 – 30 mm, ¼ – 1". Labajām un kreisajām vītņiem. Stabīlā tērauda kastē.	Koniskām cauruļu vītņiem ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 pa labi.	540020 R220	1 743,84		1 390,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Cauruļu vītņiem ½ – 2", 16 – 50 mm, stieņu vītņiem 6 – 30 mm, ¼ – 1". Labajām un kreisajām vītņiem. Stabīlā tērauda kastē.	Koniskām cauruļu vītņiem ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 pa labi.	540020 R220	1 743,84	540X01 R220	1 820,00
REMS Amigo 22 V Set R ½ + ¾ + 1 Cauruļu vītņiem ½ – 1", 16 – 32 mm, skrūvju vītņiem 6 – 30 mm, ¼ – 1". Kreisai un labai vītnei. Stabīlā tērauda kastē.	Koniskām cauruļu vītņiem, konusveida ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R labā un elektroinstalāciju cauruļu vītņiem EN 60423 M.	530015 R220	1 920,30		1 490,00
REMS Amigo 22 V Set L R ½ + ¾ + 1 Cauruļu vītņiem ½ – 1", 16 – 32 mm, skrūvju vītņiem 6 – 30 mm, ¼ – 1". Kreisai un labai vītnei. Tāpat kā Art. Nr. 530015 Bez akumulatora, bez ātrās uzlādes ierīces. Stabīlā tērauda kastē.	Koniskām cauruļu vītņiem, konusveida ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R labā un elektroinstalāciju cauruļu vītņiem EN 60423 M.	530017 R22	1 452,16		1 129,00



Vācu kvalitātes ražojums



Info

REMS Tornado – klase pats par sevi.

Automātiska iespīlēšanas ietvere.
Universāls automātisks griešanas uzgalis.
Automātiska eļļošanas dzesēšana.

REMS Tornado 2000

Vītņu griešanas iekārta cauruļu vītņiem (1/16) ½ – 2", 16 – 63 mm, stieņu vītņiem (6) 10 – 60 mm, ¼ – 2". Ar bezapkopes darbību, drošības kājas slēdzi ar avārijas izslēgšanu, 2 automātiskām iespīlēšanas ietverēm, automātisku eļļošanas dzesēšanu. Ar instrumentu komplektu, kurā ietilpst universāls automātisks griezējuzgalis visām vītņiem, arī gareniskajām vītņiem, atveras automātiski, ar vītnes garuma automātisku koniskām vītņiem, griezējturētāji koniskām cauruļu vītņiem ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ un R 1 – 2 pa labi, cauruļu griezējs, caurules iekšpuses grātes noņemšanas ierīce, piespiedējsvira. Augstumā regulējama materiālu novietošanas platforma. Universāls motors 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min⁻¹. Pārnēsājams, uz 3 cauruļveida kājām, ar noņemamu lielu eļļas tvertni un skaidu trauku. Kartona kārbā.
Art. Nr. 340200 R220 € 4 660,62

€ **3470,-**

REMS Magnum – vītņu griešanas mašīnas

REMS Magnum 2000 L-T



Info

Pārvietojams statīvs
(Papildpiederums)

Pārvietojams un saliekams rāmis
(Papildpiederums)

REMS Magnum 3000 L-T



Info

Pārvietojams statīvs
(Papildpiederums)

REMS Magnum 4000 L-T



Info

Nosaukums			Art. Nr.	€	Akcija €
REMS Magnum 2000 L-T Kartona kārbā.	Cauruļu vītņiem (1/16) ¼–2", 16–63 mm, bultskrūvju vītņiem (6) 8–60 mm, ¼–2".	Izvietojams uz darbagalda, rāmja, pārvietojama un saliekama rāmja vai pārvietojama rāmja ar materiāla novietni.	340226 R220	4 712,52	3 590,00
REMS Magnum 3000 L-T Kartona kārbā.	Cauruļu vītņiem (1/16) ½–3", 16–63 mm, stieņu vītņiem (6) 18–60 mm, ½–2".	Izvietojams uz darbagalda, rāmja, pārvietojama un saliekama rāmja vai pārvietojama rāmja ar materiāla novietni.	380309 R220	6 923,46	5 340,00
REMS Magnum 4000 L-T Kartona kārbā.	Cauruļu vītņiem (1/16) ½–4", 16–63 mm, stieņu vītņiem (6) 18–60 mm, ½–2".	Izvietojams uz darbagalda, rāmja, pārvietojama un saliekama rāmja vai pārvietojama rāmja ar materiāla novietni.	380444 R220	7 764,24	6 950,00



Pārvietojams
statīvs (Papild-
piederums)



Info



REMS Herkules 3B
(Papildpiederums)

Statīvs

Art. Nr. 849315 R

Pārvietojams statīvs

Art. Nr. 849310 R

REMS Herkules 3B

Maināma augstuma materiāla novietne, caurulēm DN 25–150, Ø 1–6"
Art. Nr. 120120 R

Papildpiederumu komplekts 1

Statīvs un REMS Herkules 3B
Art. Nr. 120X01 R € 551,18

Papildpiederumu komplekts 4

sastāv no pārvietojamā karkasa un REMS Herkules 3B
Art. Nr. 120X04 R € 686,12

€ 216,⁹⁴

€ 351,⁸⁸

€ 334,²⁴

€ 457,-

€ 545,-

REMS Collum – Elektriskais rievu
iespiešanas līdz 12".

REMS Collum

Rievu iespiešanas iekārta cauruļu ierīvēšanai no cauruļsavienojumu sistēmām DN 25–200 (300), 1–8" (12"). Apaļās rievas ierīce, rokas hidrauliskais sūknis, integrēta pakāpju regulēšanas ripa automātiskai rievu dziļuma iestatīšanai, 1 rievu ruļļu komplekts (piespiešanas rullis, pretspiediena rullis) 2–6", sešmalu stienātslēga. 3 piedziņas mašīnas pēc izvēles ar reduktoru, kuram nav vajadzīga tehniskās apkope. Jaudīgs universālais motors, drošības kontaktslēdzis. Ierīce uzstādāma uz darbagalda vai karkasa. Darbagaldam, karkass vai pārvietojams karkass. Kartona kārbā.

REMS Collum

Universālais motors 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, pārslodzes aizsardzība. 29 min⁻¹.
Art. Nr. 347006 R220 € 2 761,08

REMS Collum 2

Universālais motors 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 28 min⁻¹
Art. Nr. 347008 R220 € 3 093,24

REMS Collum 2 Compact

Universālais motors 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, pārslodzes aizsardzība. 26 min⁻¹
Art. Nr. 347009 R220 € 3 093,24

REMS rievušanas iekārta

Art. Nr. 347000 R € 2 242,08

€ 2510,-

€ 2800,-

€ 2800,-

€ 1960,-



Pārvietojams
statīvs
(Papildpiederums)



Info

REMS Herkules 3B
(Papildpiederums)

Vācu kvalitātes ražojums

Statīvs

Art. Nr. 849315 R

Pārvietojams statīvs

Art. Nr. 849310 R

REMS Herkules 3B

Maināma augstuma materiāla novietne, caurulēm DN 25–150, Ø 1–6"
Art. Nr. 120120 R

€ 216,⁹⁴

€ 351,⁸⁸

€ 334,²⁴

REMS Collum 22 V – Elektriskais rievu
iespiešanas līdz 12". Mobils, ātrs, ekonomiski
izdevīgs.

Litija jonu akumulators 21,6 V, 9,0 Ah, viena akumulatora uzlāde pietiek apmēram 23 rievām DN 100/4".

REMS Collum 22 V

Ar akumulatoru darbināma rievušanas mašīna cauruļu un cauruļsavienojumu rievušanai DN 25–300, 1–12". Apaļās rievas ierīce, rokas hidrauliskais sūknis, integrēta pakāpju regulēšanas ripa automātiskai rievu dziļuma iestatīšanai, 1 rievu ruļļu komplekts (piespiešanas rullis, pretspiediena rullis) 2–6", sešmalu stienātslēga. Kreisai un labai vītnei. Piedziņas mašīna ar reduktoru, kas neprasa tehnisko apkopi, jaudīgu akumulatora motoru 21,6 V, 500 W un drošības kontaktslēdzi. Labā un kreisā gaita, mašīnas stāvokļa kontrole ar pārslodzes aizsardzību, temperatūras novērošana, uzlādes līmeņa kontrole. Litija jonu akumulators 21,6 V, 9,0 Ah, ātrais lādētājs 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Balsta skavas abiem griezes virzieniem. Darbagaldam, karkass vai pārvietojams karkass. Kartona kārbā.

Art. Nr. 347005 R220 € 3 736,80

Papildpiederumu komplekts 1

Statīvs un REMS Herkules 3B
Art. Nr. 120X01 R € 551,18

Papildpiederumu komplekts 4

sastāv no pārvietojamā karkasa un REMS Herkules 3B
Art. Nr. 120X04 R € 686,12

€ 3440,-

€ 457,-

€ 545,-

REMS Krokodil – šķelšana kalšanas vietā.

Pilnīgi piegulošā balsta plāksne visa šķelšanas/griešanas procesa laikā, kas nodrošina regulētu dimantu griešanas disku iegremdēšanu, drošu darbu bez putekļiem, kā arī vieglu un vienmērīgu padevi.



REMS Krokodil 180 Basic-Pack

Elektriskā dimantu šķelšanas un abrazīvas griešanas mašīna ar ātruma regulēšanu. Piemēram, betona, dzelzsbetona, visu veidu kļona, dabīga akmens, vidu veidu mūru šķelšanai un griešanai. Šķelšanas dziļums ≤ 61 mm, regulējams bez pakāpēm. Šķelšanas platums ≤ 62 mm, pakāpjveidīgs ar paplāksnēm 3, 6, 10, 20 mm. Piedziņas mašīna ar piedziņas vārpstu (diametrs 22,2 mm), 1, 2 vai 3 dimantu griešanas diskiem, kas ir atbilstoši EN 13236, diametrs ≤ 180 mm, ar reduktoru, kuram nav nepieciešama tehniskā apkope, universālais motors 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Daudzfunkciju elektronika ar maigās palaišanas funkciju, tukšgaitas apgriezienu skaita ierobežojumu, pārslodzes drošinātāju un pārkarsēšanas drošinātāju. Aizsardzība no pārkarsēšanas, 5,7 m garš pieslēgšanas vads. Aizsardzība pret atkārtotu palaišanu barošanas pārtraukšanas gadījumā. Drošības kontakstlēdzis ar ieslēgšanas bloķētājmehānismu. Slodzes apgriezienu skaits 3300 min⁻¹. Izsūkšanas īscaurule putekļu sūcēja/atputeļotāja pieslēgšanai (piemēram, REMS Pull 2 M). Stienātslēga, atslēgas izmērs 13. Stabīlā metāla kārbā. Art. Nr. 185011 R220 € 1 235,22

BEZMAKSAS*

+ Dāvanas komplekts – vērtība € 187,68*
2 REMS universālais dimantu griešanas disks LS H-P Ø 180 mm

Art. Nr. 185X03 R220 € **1 110,-**



REMS Krokodil 125 Basic-Pack

Elektriskā dimantu šķelšanas un griešanas mašīna, piemēram, betona dzelzsbetona, visu veidu mūru, dabīga akmens, visu veidu kļona grīdu šķelšanai un griešanai. Šķelšanas dziļums ≤ 38 mm, regulējams bez pakāpēm. Šķelšanas platums ≤ 43 mm, pakāpjveidīgs ar paplāksnēm 3, 6, 10, 20 mm. Piedziņas mašīna ar piedziņas vārpstu (diametrs 22,2 mm), 1 vai 2 dimantu griešanas diskiem, kas ir atbilstoši EN 13236, diametrs ≤ 125 mm, ar reduktoru, kuram nav nepieciešama tehniskā apkope, ar drošības frikcionu, universālais motors 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Daudzfunkcionālā elektronika ar vienmērīgu palaišanu, tukšgaitas apgriezienu skaita ierobežojumu, pārslodzes drošinātāju. 2,3 m garš pieslēgšanas vads. Drošības kontakstlēdzis ar ieslēgšanas bloķētājmehānismu. Slodzes apgriezienu skaits 5000 min⁻¹. Izsūkšanas īscaurule putekļu sūcēja/atputeļotāja pieslēgšanai (piemēram, REMS Pull 2 M). Stienātslēga, atslēgas izmērs 13. Stabīlā metāla kārbā. Art. Nr. 185010 R220 € 985,06

BEZMAKSAS*

+ Dāvanas komplekts – vērtība € 65,60*
2 REMS universālais dimantu griešanas disks LS-Turbo Ø 125 mm

Art. Nr. 185X02 R220 € **820,-**

REMS Pull 2 – sausai un mitrai sūkšanai.

Nemainīgi augsta sūkšanas jauda, pateicoties automātiskajai filtra tīrīšanai. Serтифициēts veselībai bīstamu putekļu savākšanai saskaņā ar EN 60335-2-69¹⁾.



Nosaukums	Art. Nr.	€	Akcija €
REMS Pull 2 L Set Kartona kārbā.	185600 R220	798,22	656,00
REMS Pull 2 L Set W Kartona kārbā.	185603 R220	1 191,62	1 049,00



Nosaukums	Art. Nr.	€	Akcija €
REMS Pull 2 M Set Kartona kārbā.	185601 R220	1 068,10	926,00
REMS Pull 2 M Set D Kartona kārbā.	185604 R220	1 241,45	1 040,00

REMS Picus S1 – izdevīga alternatīva



... tagad ar urbšanas stendu REMS Simplex 2

Izturīgs, ērts urbšanas stends seržu urbšanai līdz Ø 200 mm. Urbšanas kolonna izgatavota no stingras, nedeformējamās 4 šķatņņu precīzā lējuma tērauda caurules ar Ø 50 mm, kaladināta, ar ļoti šaurām pielaišanas robežām, padeves suporta vadīšanai bez vibrācijām.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Elektriskā dimantu urbmašīna serdes urbšanai betonā, dzelzsbetonā līdz ≤ Ø 102 (132) mm diametrā, mūri un citos materiālos līdz ≤ Ø 162 mm diametrā. Sausai un mitrai urbšanai, vadāma ar roku vai urbšanas stendu. Piedziņas mašīna ar urbšanas kroņu pieslēgšanas vītņi UNC 1 ¼ no ārpuses, G ½ no iekšpusēs, reduktoru, kas nepieprasa tehnisko apkopi, ar drošības frikcionu, universālo dzinēju 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunkcionālā elektronika ar mērenu darbības startu, tukšgaitas apgriezienu skaita ierobežotāju, pārslodzes drošinātāju, bloķēšanas aizsardzību. Kontakstlēdzis ar fiksatoru. Individuālās aizsardzības slēdzis (PRCD). Slodzes apgriezienu skaits urbšanas vārpstai 580 min⁻¹. Ūdens padeves ierīce ar regulējamu slēgvārstu un ātras savienošanas saījū ar ūdens aizturi un šļūtenes pieslēgumu ½". Pretturis. Aizurbšanas palīgierīce G ½ UDKB ar urbi Ø 8 mm, seššķautņņu atslēga, izmērs 3. Vienpusīga atslēga, izmērs 32. Stabīlā tērauda kastē. Art. Nr. 180010 R220 € 1 629,66

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Tāpat kā Art. Nr. 180010, tikai ar urbšanas stendu REMS Simplex 2, ieskaitot nostiprināšanas komplektu mūrim un betonam. Bez dimantu seržu urbšanas kroņiem. Art. Nr. 180032 R220 € 2 646,90

€ **1 150,-**

€ **1 840,-**

Ātruma regulēšana (Patents EP 2 085 191)
Regulēšanai izmantojamā tahometra apgriezienu skaita regulēšanas elektronika uztur iepriekš izvēlēto apgriezienu skaitu arī zem slodzes.



Vācu kvalitātes ražojums

Viena sistēma, 4 pielietojšanas veidi!

Ideāls instruments montierim. ... tagad ar urbšanas stendu REMS Titan – augstām prasībām. Seržu urbšanai līdz Ø 300 mm.



Info

REMS Picus SR Set Titan

Elektrisks dimanta gredzenurbis ar ātruma regulēšanu. Serdes urbšanai betonā, dzelzsbetonā ≤ Ø 162 (200) mm diametrā, mūrī un citos materiālos līdz ≤ Ø 250 mm diametrā. Sausajai vai mitrajai urbšanai ar rokas vadību vai ar urbšanas statīvu. Piedziņas iekārta ar urbja pieslēguma vītņi UNC 1 ¼ ārpusē, G ½ iekšpusē, bezapķepes divpakāpju piedziņa ar drošu izslīdēšanas sajūgu, universālo motoru 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Bezpakāpju elektroniska apgriezienu skaita regulēšana 200 min⁻¹ līdz 500 min⁻¹. (1. ātrums) vai no 500 min⁻¹ līdz 1200 min⁻¹. (2. ātrums), pārkaršanas aizsardzība. Daudzfunkcionāla elektronika ar lēnu uzsākšanu, tukšgaitas apgriezienu skaita ierobežotāju, pārslodzes aizsardzību, bloķēšanas aizsardzību, skārienslēdzi ar fiksatoru. Operatora aizsardzības slēdzis (PRCD). ūdens pievadīšanas ierīce ar regulējamu noslēgvārstu un ātro savienotāju ar ūdens atslēgšanu un caurules pieslēgumu ½". Rokturis ar atduri. Spraišu komplekts. Uzmavas atslēga SW 32. Stabīlā metāla kārbā. Urbšanas statīvs REMS Titan kopā ar stiprinājumu komplektu mūrī un betonam. Bez dimanta gredzenurbju uzgaļiem.

Art. Nr. 183022 R220 € 3 093,24

€ **2450,-**

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Tāpat kā Art. Nr. 183022, tikai ar REMS universālajiem dimanta gredzenurbjiem UDKB Ø 62, 82, 132 mm.

Art. Nr. 183023 R220 € 3 581,10

€ **2850,-**



Info

REMS Picus S2/3,5 – gredzenurbšanai dzelzsbetonā u.c. līdz Ø 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Elektriskā dimantu urbmašīna seržu urbšanai betonā, dzelzsbetonā, visu veidu mūros, dabiskā akmenī, asfaltā, visu veido klonā, 40 - 300 mm diametrā. Sausajai vai mitrajai urbšanai ar statīvu. Piedziņas mehānisms ar urbja pieslēgšanas vītņi UNC 1 ¼ ārpusē, bezapķepes divpakāpju piedziņu ar drošu izslīdēšanas sajūgu, universālu motoru 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Daudzfunkcionāla elektronika ar lēnu uzsākšanu, tukšgaitas apgriezienu skaita ierobežotāju, pārslodzes aizsardzību, bloķēšanas aizsardzību. Šūpuļslēdzis. Operatora aizsardzības slēdzis (PRCD). Slodzes apgriezienu skaits urbja vārpstai 320 min⁻¹, 760 min⁻¹. ūdens padeves ierīce ar regulējamu noslēgvārstu un ātro savienotāju ar ūdens atslēgšanu un caurules pieslēgumu ½". Ātrās atvienošanas gredzens. Uzmavas atslēga SW 32. Urbšanas statīvs REMS Titan kopā ar stiprinājumu komplektu mūrī un betonam. Bez dimanta gredzenurbju uzgaļiem. Kartona kārbā.

Art. Nr. 180030 R220 € 4 722,90

€ **4200,-**



Sākuma komplekts par izdevīgu cenu. Ideāli piemērots uzstādītājiem.

REMS UDKB Set 62 + 82 + 132

Ø 62, 82, 132 mm

Art. Nr. 181101 R € 628,87

€ **408,-**

REMS UDKB LS Set 62 + 82 + 132

Ø 62, 82, 132 mm

Art. Nr. 181111 R € 693,23

€ **450,-**



-30%

REMS universālie dimanta gredzenurbju uzgaļi / REMS universālie dimanta gredzenurbji LS (LASER)

Priekš REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 un citiem izstrādājumiem

Dimanta segmenti ar ķīļveida piegriezumu („jumta forma“) ātrai, vieglai un mierīgai urbšanas uzsākšanai. Īpaši veidoti, augstvērtīgi dimanta segmenti ar lielu dimanta saturu un īpašu saistvielu izcilai urbšanas kvalitātei un īpaši lielai izturībai.



Info



Info LS



Info

REMS Picus DP – seržu urbšana bez ūdens ar mikro impulsu tehnoloģiju. Akurāti, vienkārši, ātri - piemēram, 200 mm dziļu urbumu dzelzsbetonā 62 mm diametrā paveic tikai 5 minūšu laikā.

Kombinācijā ar sūcēju REMS Pull 2 M (sk. 34. lpp.) ierīce ideāli piemērota urbumu izgatavošanai ar gredzenurbi gatavās telpās, piemēram, dzīvojamās, biroju vai rūpnieciskās telpās.

REMS Picus DP Basic-Pack

Elektriska dimanta urbmašīna ar gredzenurbjiem un mikro impulsu tehnoloģiju sausai urbšanai betonā, dzelzsbetonā ≤ 162 (202) mm diametrā, mūros un citos materiālos ≤ 202 mm diametrā, lietojama ar rokām vai urbšanas statīvā. Piedziņas mašīna ar urbšanas kroņu pieslēgšanas vītņi UNC 1 1/4 no ārpuses, G 1/2 no iekšpusēs, reduktoru, kas nepieprasa tehnisko apkopi, ar drošības frīkcionu, universālo dzinēju 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, integrētu sūkšanas rotoru putekļu izsūkšanai. Multifunkcionāla elektronika ar mērenu darbības startu, tukšgaitas apgriezienu skaita ierobežotāju, pārslodzes drošinātāju, bloķēšanas aizsardzību. Kontaktslēdzis ar fiksatoru. Slodzes apgriezienu skaits urbšanas vārpstai 880 min⁻¹. Pretturis. Aizurbšanas palīgierīce G 1/2 TDKB ar urbi Ø 8 mm, seššķautņu atslēga, izmērs 3. Vienpusīga atslēga, izmērs 32. Stabīlā tērauda kastē. Art. Nr. 180016 R220 € 2 584,62

€ **1 990,-**

REMS Picus DP Set Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack ar urbšanas statīvu REMS Simplex 2, kopā ar instrumentiem un nostiprināšanas komplektu mūrīm un betonam. Art. Nr. 180033 R220 € 3 601,86

€ **2 890,-**

REMS Picus DP Set Titan

REMS Picus DP Basic-Pack ar urbšanas statīvu REMS Titan, kopā ar instrumentiem un nostiprināšanas komplektu mūrīm un betonam. Art. Nr. 180035 R220 € 4 131,24

€ **3 290,-**

REMS dimanta seržu urbšanas kroņi sausai urbšanai LS (LĀZERS)

Speciāli paredzēti sausai seržu urbšanai ar mikro impulsu tehnoloģiju. Universāli lietojami daudziem materiāliem. Ideāli noderēs montētājam. Universāli lietojami daudziem materiāliem, vadība ar rokām vai urbšanas standu. Vienota pieslēguma vītne UNC 1 1/4 iekšpusē. Urbšanas dziļums 320 mm. Īpaši veidoti, augstvērtīgi dimanta segmenti ar lielu dimanta saturu un īpašu saistvielu izcilai urbšanas jaudai un īpaši lielai izturībai. Ideāls universālam pielietojumam dzelzsbetonā un mūrī. Dimanta segmenti ar dimantiem, kas ievietoti saistvielā, vieglai un mierīgai urbšanas uzsākšanai. Ar lāzeri sametināti uz pilnīgi automātiskām metināšanas iekārtām vienādi augstai metināšanas savienojuma kvalitātei. Izturīgi pret augstām temperatūrām – arī ekstremālos temperatūras apstākļos nav atļodēšanās pārkarsēšanas rezultātā. Viegli atvienojams gredzens, dimanta seržu urbšanas kroņu vienkāršai atvienošanai, var iegādāties kā papildu piederumus. Piedziņa veicama ar piedziņas mašīnu REMS Picus DP un citu ražotāju piemērotām piedziņas mašīnām ar ārējo pieslēgšanas vītņi UNC 1 1/4.

-30 %



Info



**Lāzermetinājums!
Izturīgs augstās temperatūrās!**



Ø x urbuma dziļums x pieslēgums		Art. Nr.	€	Akcija €
TDKB LS 32 x 320 x UNC 1 1/4	3	181500 R	172,26	120,58
TDKB LS 42 x 320 x UNC 1 1/4	4	181502 R	160,84	112,59
TDKB LS 52 x 320 x UNC 1 1/4	5	181504 R	171,22	119,85
TDKB LS 62 x 320 x UNC 1 1/4	5	181506 R	186,79	130,75
TDKB LS 72 x 320 x UNC 1 1/4	6	181508 R	211,70	148,19
TDKB LS 82 x 320 x UNC 1 1/4	6	181510 R	229,35	160,54
TDKB LS 92 x 320 x UNC 1 1/4	6	181512 R	258,41	180,89
TDKB LS 102 x 320 x UNC 1 1/4	7	181514 R	264,64	185,25
TDKB LS 112 x 320 x UNC 1 1/4	7	181516 R	279,17	195,42
TDKB LS 122 x 320 x UNC 1 1/4	8	181532 R	320,69	224,48
TDKB LS 127 x 320 x UNC 1 1/4	8	181518 R	332,11	232,48
TDKB LS 132 x 320 x UNC 1 1/4	8	181520 R	341,45	239,02
TDKB LS 142 x 320 x UNC 1 1/4	8	181522 R	365,32	255,72
TDKB LS 152 x 320 x UNC 1 1/4	8	181524 R	406,84	284,79
TDKB LS 162 x 320 x UNC 1 1/4	9	181526 R	431,76	302,23
TDKB LS 182 x 320 x UNC 1 1/4	9	181528 R	476,39	333,47
TDKB LS 202 x 320 x UNC 1 1/4	10	181530 R	504,42	353,09

Pārdošana tikai specializētajos veikalos.

REMS GmbH & Co KG

Iekārtu un instrumentu ražotājs
Stuttgarter Strasse 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Telefon +49 (0)7151 1707-0
www.rems.de

REMS Atstovas LTU, LVA / REMS commercial agency LTU, LVA:

Mindaugas Stepulaitis

Mob. tel. +370 616 20082
e-pasts: mindaugas.stepulaitis@rems.de

Mājaslapa: www.rems.de



www.rems.de



@remstools

4 039976 260718