

Ar akumulatoru darbināmā radiālā prese 45 kN ar piespiedu funkciju

REMS AKKU-PRESS XL 45 kN 22 V ACC

Izstrādājumus 64 – 108 mm diametrā var presēt vienā darba gājienā. Pretvibrācijas sistēma.

REMS

for Professionals

kopš
1909
gada



REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY

REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY



Ļoti ātri, piemēram, Geberit Mapress nerūsējošais tērauds 108 mm diametrā tikai 15 s laikā.

Automātiskā atgriešanās pēc presēšanas beigām (piespiedu funkciju izpilde)! Pretvibrācijas sistēma! Starpknaibļu automātiskā bloķēšana!

Litija jonu akumulators 21,6 V, 5,0 Ah, ar vienu akumulatora uzlādi var veikt apmēram 150 presēšanas operācijas, ar 9,0 Ah – apmēram 270 presēšanas operācijas ar Geberit Mapress nerūsējošā tērauda izstrādājumiem 76,1 mm diametrā.

Svars tikai 6,5 kg kopā ar akumulatoru!

Vācu kvalitātes produkts



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – mūsu spēcīgā, ar bīdes spēku 45 kN. Izstrādājumus 64 – 108 mm diametrā var presēt vienā darba gājienā.


Universāla, jaudīga, ar akumulatoru darbināma radiālā prese ar piespiedu funkciju izpildi XL izmēra presēšanas savienojumu izgatavošanai 64 – 108 mm, 2½ – 4" diametrā, bīdes spēks 45 kN. Starpknaibļu automātiskā bloķēšana un automātiskā atgriešanās pēc presēšanas beigām (piespiedu funkciju izpilde) nodrošina lietotājam papildus drošību. Pretvibrācijas sistēma nodrošina mierīgu, vieglu presēšanu. Šī radiālā, ar akumulatoru darbināmā prese, kuras svars kopā ar akumulatoru sastāda 6,5 kg, nosaka jaunus mērogus.

- 1 REMS presēšanas gredzenu XL pilnais sortiments, piedziņai ar REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.
- 2 Ļoti izturīgi XL presēšanas gredzeni no stingra un īpašā veidā rūdīta, speciāla tērauda. REMS XL presēšanas gredzenu presēšanas kontūri ir individuāli katrai sistēmai un atbilst attiecīgās presēšanas sistēmas kontūriem. Tas nodrošina nevainojamu, drošu presēšanu atbilstoši sistēmas īpašībām. REMS XL presēšanas gredzenu piedziņai ar REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC nepieciešamas starpknaibles Z7 XL 45 kN.
- 3 Kompaktas, izturīga konstrukcija, piemērota darbam būvlaukumā. Nelieli gabarīti, tieva forma, piedziņas mašīna ar akumulatoru tikai 6,5 kg.
- 4 Gara darba gaita presēšanas savienojumu izgatavošanai tikai vienā darba gājienā. Ļoti ātri, piemēram, Geberit Mapress nerūsējošais tērauds 108 mm diametrā tikai 15 s laikā.
- 5 Optimāla svara sadale vienas rokas vadībai. Piedziņas mašīnu ar ievietotām presēšanas knaiblēm var ērti nolikt uz akumulatora.
- 6 Ergonomisks korpuss un rokturi ar mīkstu polsterējumu.
- 7 LED darba lampa.
- 8 Mašīnas stāvokļa kontrole.
- 9 Grozāmais presēšanas gredzenu fiksators, griezes leņķis > 360°.

REMS presēšanas gredzeni VMP 2½ – 4" presēšanas fittingu sistēmai Viega Megapress S XL.



Presēšanas gredzens VMPz ar sazobi novērš atskarpes veidošanos uz presēšanas fittinga.

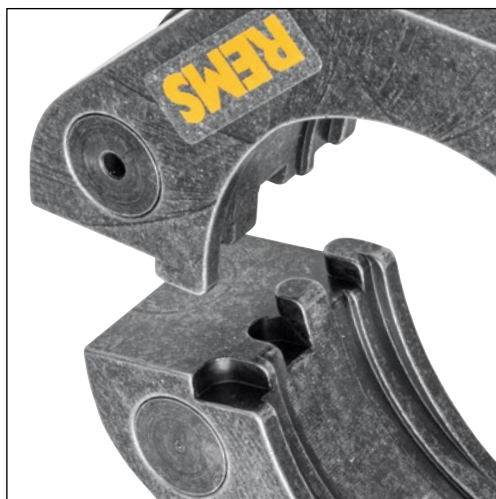

- 10** Automātiskā bloķētājierīce nodrošina starpknaibļu stabilitāti.
- 11** **Pretvibrācijas sistēma**
Speciālā piedziņas tehnika ar balansēšanas funkciju un rokturiem ar mīkstu polsterējumu nodrošina mierīgu, vieglu presēšanu.
- 12** **Presēšanas process start/stop režīmā ar ACC**
Darba drošībai, funkcionēšanas drošībai un ekspluatācijas drošībai. Automātiskā atgriešanās pēc presēšanas beigām (piespiedu funkciju izpilde).
- 13** Tonnu smagais bīdes un presēšanas spēks nodrošina nevainojamu presēšanu dažu sekunžu laikā. Bīdes spēks 45 kN.
- 14** Jaudīga elektrohidrauliskā piedziņa ar stipru, ar akumulatoru darbināmu motoru 21,6V, patēriņš 380 W, izturīgu planetāro reduktoru, ekscentrisko virzuļsūkni un kompakto augstas jaudas hidrolikas sistēmu.
- 15** Drošības kontaktslēdzis.
- 16** **Li-Ion 22 V Technology**
Litija jonu akumulatori 21,6 V ar kapacitāti 5,0 vai 9,0 ekspluatācijas laikam. Jaudīga un viegla. Litija jonu akumulators 21,6 V, 5,0 Ah, ar vienu akumulatora uzlādi var veikt apmēram 150 presēšanas operācijas, ar 9,0 Ah – apmēram 270 presēšanas operācijas ar Geberit Mapress nerūsējošā tērauda izstrādājumiem 108,0 mm diametrā.
- 17** Pakāpeniska uzlādes stāvokļa indikācija ar krāsu gaismas diodēm.
- 18** Darba temperatūras diapazons no – 10 līdz + 60 °C. Nav atmiņas efekta maksimālajai akumulatora jaudai.
- 19** Akumulatoru ātrās uzlādes ierīce 100 – 240 V, 90 W. Akumulatoru ātrās uzlādes ierīce 100 – 240 V, 290 W, īsākiem lādēšanas laikiem, var iegādāties kā piederumus.
- 20** Barošana 220 – 240 V/21,6 V, 40 A patēriņš, darbam no tīkla, 21,6 V litija jonu akumulatora vietā, var iegādāties kā piederumus.





REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. Ar akumulatoru darbināmā radiālā prese 45 kN ar piespiedu funkciju izpildi presēšanas savienojumu izgatavošanai ar diametru XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4". REMS presēšanas gredzenu XL piedziņai. Grozāmais presēšanas gredzenu fiksators ar automātisko bloķētājierīci. Elektrohidrauliskā piedziņa ar jaudīgu akumulatora motoru 21,6 V, 380 W, izturīgu planetāro pārvadu, ekscentrisko virzuļsūkni un kompakto augstas jaudas hidrolikas sistēmu. Drošības kontaktslēdzis. Pretvibrācijas sistēma. LED darba lampa. Litija jonu akumulators 21,6 V, 5,0 Ah, ātrais lādētājs 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Starpknaibles Z7 XL 45 kN. Kofera sistēmā XL-Boxx.

Art. Nr. 579014 R220

Piederumi



**REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC
piedziņas mašīna, bez akumulatora**

Art. Nr. 579001 R22

Litija jonu akumulators 21,6 V, 5,0 Ah

Art. Nr. 571581 R22

Litija jonu akumulators 21,6 V, 9,0 Ah

Art. Nr. 571583 R22

**Akumulatoru ātrās uzlādes ierīce
100–240 V, 50–60 Hz, 90 W**

Art. Nr. 571585 R220

**Akumulatoru ātrās uzlādes ierīce
100–240 V, 50–60 Hz, 290 W**

Art. Nr. 571587 R220

**Barošana 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A,
darbam no tīkla, 21,6 V litija jonu akumulatora vietā**

Art. Nr. 571578 R220

Sistēmas koferis XL-Boxx ar ieliktņiem

Art. Nr. 579601 R

**REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition,
ar akumulatoru darbināms LED celtniecības lukturis**

Art. Nr. 175210 R220

Piederumi



Starpknaibles Z7 XL 45 kN

REMS presēšanas gredzenu 64,0–108,0 XL
(PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3B)
darināšanai ar REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Art. Nr. 579123 R



REMS presēšanas gredzens M 66,7 XL (PR-3S)¹⁾

Art. Nr. 579107 R



REMS presēšanas gredzens M 76,1 XL (PR-3S)¹⁾

Art. Nr. 579101 R



REMS presēšanas gredzens M 88,9 G XL (PR-3S)¹⁾

Art. Nr. 579110 R



REMS presēšanas gredzens M 108,0 G XL (PR-3S)¹⁾

Art. Nr. 579111 R



REMS presēšanas gredzens XP 64,0 XL (PR-3S)¹⁾

Art. Nr. 579100 R



REMS presēšanas gredzens XP 66,7 XL (PR-3S)¹⁾

Art. Nr. 579108 R

REMS presēšanas gredzens XP 108,0 XL (PR-3S)¹⁾

Art. Nr. 579109 R

REMS presēšanas gredzens VMPz 2½" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 76,1 mm)

Art. Nr. 579112 R

REMS presēšanas gredzens VMPz 3" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 88,9 mm)

Art. Nr. 579113 R

REMS presēšanas gredzens VMPz 4" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 114,3 mm)

Art. Nr. 579114 R

REMS presēšanas gredzens ECI 2½" XL (PR-3S)¹⁾

Art. Nr. 579104 R

REMS presēšanas gredzens ECI 3" XL (PR-3S)¹⁾

Art. Nr. 579105 R

REMS presēšanas gredzens ECI 4" XL (PR-3S)¹⁾

Art. Nr. 579106 R

Sistēmas koferis XL-Boxx ar ieliktniem 3 dažādiem
presēšanas gredzeniem 64,0–108,0 XL (PR-3S)
vai 2½–4" XL (PR-3S)

Art. Nr. 579603 R

Sistēmas koferis L-Boxx ar ieliktniem 3 dažādiem
presēšanas gredzeniem VMPz 2½–4" XL (PR-3B)

Art. Nr. 571137 R

¹⁾REMS XL presēšanas gredzenu piemērotība presēšanas fittingu sistēmām, skatīt REMS katalogu 2022.



Info

Pārstāvis Baltijas valstīs / Sales Manager Baltic States:

Mindaugas Stepulaitis

Mob. tel. +370 616 20082

e-pasts: mindaugas.stepulaitis@rems.de

Mājaslapa: www.rems.de



www.rems.de



@remstools

Pārdošana tikai specializētajos
veikalos.

REMS GmbH & Co KG

Iekārtu un instrumentu ražotājs
Stuttgarter Strasse 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Telefon +49 (0)7151 1707-0
Telefax +49 (0)7151 1707-150
www.rems.de